

APRILE



Colores de plástico disponibles




NG

Anotaciones:

Medidas tomadas en centímetros (cm) si no se especifica lo contrario. Tolerancia +/- 1 cm.
Las dimensiones finales de cada silla dependerán de los materiales y componentes utilizados.
Nos reservamos el derecho de modificar el diseño o especificaciones del producto, para mejoras de este sin previo aviso.
Las imágenes pueden NO corresponder en sus componentes al producto definitivo.
Todos nuestros productos son fabricados conforme a las especificaciones y selecciones del cliente en cuanto a sus componentes y acabados.
Es así como se encuentran exceptuados del derecho de retracto que se consagra en el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011,
esto atendiendo a que en su calidad de clientes, con la firma de la orden de compra, por mandato legal no son beneficiarios del derecho de retracto.
Los componentes en **NYLON** son inyectados con 70% de material reciclado


APRILE ALTA UP&DOWN EPRON - IRLANDA

Espaldar	Aprile Alta; en polipropileno; Tapizado en textil con espuma laminada densidad 26 gm/dm³; Cubierta texturizada en polipropileno; soporte espaldar graduable up-down; Recorrido 9,5 cm; Ancho del espaldar.47 cm; Alto del espaldar 53,2 cm. <i>Tapizado sugerido en tela Amareto 100% poliéster FR (retardante de llama), resistencia a la abrasión > 50.000 ciclos de Martindale.</i>
Asiento	Essentia, En polipropileno; Espuma inyectada en poliuretano densidad 55-60gr/dm³; Cubierta texturizada en polipropileno; Ancho: 51,5 cm; Profundidad: 45 cm; <i>Tapizado sugerido en tela Amareto 100% poliéster FR (retardante de llama), resistencia a la abrasión > 50.000 ciclos de Martindale.</i>
Mecanismo	Epron; Movimiento sincronizado entre espaldar y asiento, 5 posiciones de bloqueo; Antishock; Graduación de tensión: por perilla.
Columna neumática	Presidente; Graduable en altura 8 cm.
Base	Irlanda, En nylon poliamida reforzado con fibra de vidrio; Diámetro: 63 cm.
Rodachinas	Para piso duro, diámetro: 5 cm; Chasis en nylon; Banda de rodadura en poliuretano.
Capacidad de peso	En posición de trabajo hasta 150 kg.
ACCESORIOS OPCIONALES:	
Mecanismo Slider	Para graduación en profundidad del asiento: 5 cm.
Brazos	1D: Graduables en altura. 4D: Graduables en altura, profundidad, ancho y giro. Pad en nylon o poliuretano.

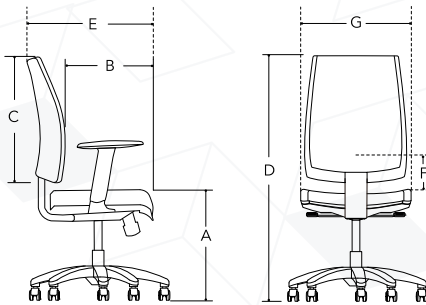


0,37 m³ 0,18 m² 14,2 kg

DIMENSIONES DE LA SILLA GRADUACIONES		SIN SLIDER		CON SLIDER	
		Min	Max	Min	Max
A	Altura del piso al plano superior del asiento.	43,3	51,3	45,3	53,3
B	Profundidad efectiva del asiento desde el apoyo lumbar.	42	42	42	47
C	Altura efectiva del espaldar.	52,5	52,5	50,5	50,5
D	Altura total de la silla.	94,4	111,9	94,2	111,9
E	Profundidad total de la silla.	53	53	53	58
F	Altura del soporte lumbar al plano del asiento.	16	25,5	14	23,5
G	Ancho total de la silla sin brazos.	51,5	51,5	51,5	51,5



ÁNGULOS ASIENTO - ESPALDAR		
	Min	Max
φ	Ángulo entre la horizontal y el plano del asiento.	-1° 10°
α	Ángulo entre el asiento y el espaldar.	101° 111°
β	Ángulo entre la vertical y el espaldar.	10° 30°

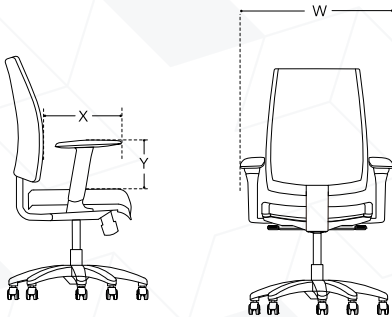

DIMENSIONES Y AJUSTES DE LOS BRAZOS		BRAZOS 1D		BRAZOS 4D	
		Min	Max	Min	Max
Y	Altura del brazo desde el plano del asiento.	21,5	28	23,5	30
X	Profundidad entre el espaldar y la parte delantera del pad.	30	30	25,3	29,8
W	Ancho total a la parte externa de los brazos.	68	68	67	69

