




Acabados plásticos disponibles:



Acabados metálicos disponibles:

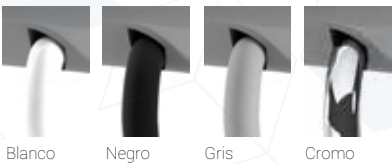


Anotaciones:



Medidas tomadas en centímetros (cm) si no se especifica lo contrario. Tolerancia +/- 1 cm.
Las dimensiones finales de cada silla dependerán de los materiales y componentes utilizados.
Nos reservamos el derecho de modificar el diseño o especificaciones del producto, para mejoras de este sin previo aviso.
Las imágenes pueden NO corresponder en sus componentes al producto definitivo.
Todos nuestros productos son fabricados conforme a las especificaciones y selecciones del cliente en cuanto a sus componentes y acabados.
Es así como se encuentran exceptuados del derecho de retracto que se consagra en el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011,
esto atendiendo a que en su calidad de clientes, con la firma de la orden de compra, por mandato legal no son beneficiarios del derecho de retracto.
Los componentes en **NYLON** son inyectados con 70% de material reciclado

BARÚ UNIVERSITARIA 4 PATAS + RUEDAS

Espaldar	Marco: En polipropileno reforzado, texturizado a la vista; Ancho 48 cm.; Alto: 32 cm. Contramarco: En polipropileno, texturizado a la vista. Versiones: Con malla poliéster. Con perforaciones. Tapizada en textil con espuma laminada densidad 26 gr/dm ³
Asiento	Cubierta: En polipropileno reforzado, texturizado a la vista; Ancho: 46 cm.; Profundidad: 50,5 cm. Interno: En polipropileno; texturizado a la vista.
Estructura	4 patas en tubo redondo, diámetro: 7/8", calibre 16. Rótula metálica abatible, color negro. Soporte para rótula en tubo redondo nominal acero HR, diámetro 1/2" Acabados en pintura electrostática negra, gris o blanca; Vader ó cromo.
Superficie	En nylon texturizado negro o blanco; Ancho 50 cm.; Profundidad 27 cm.; Espesor 2 cm.
Ruedas	Rodachinas para piso duro, diámetro 6,5 cm.; Chasis en nylon; Banda de rodadura en poliuretano.
Capacidad de peso	En posición de trabajo hasta 120 kg.
ACCESORIOS OPCIONALES:	
Brazos	En polipropileno reforzado, texturizado a la vista; Acabados del mismo color del asiento y del espaldar.
Asiento tapizado	Tapizado en textil, con espuma laminada densidad 30 gr/dm ³

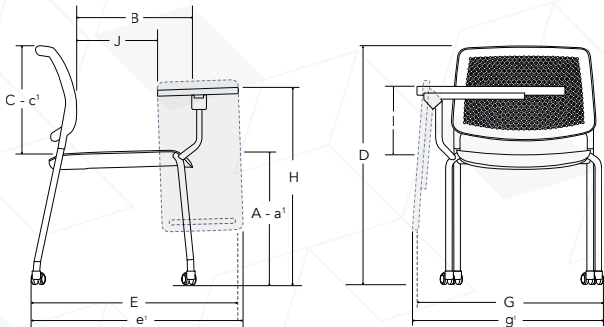

0,37 m³ 8,4 kg

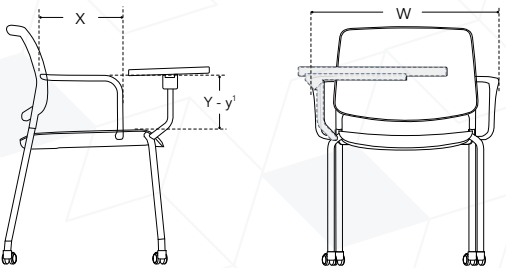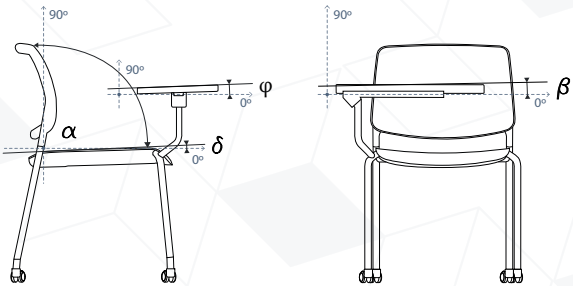

	DIMENSIONES DE LA SILLA GRADUACIONES	VERSIÓN EN MALLA	VERSIÓN EN POLIPROPILENO	VERSIÓN TAPIZADA
A	Altura del piso al plano superior del asiento plástico.	43,5	43,5	---
a'	Altura del piso al plano superior del asiento tapizado.	46,3	46,3	46,3
B	Profundidad efectiva del asiento desde el apoyo lumbar.	45	46,3	44,3
C	Altura efectiva del espaldar con asiento plástico.	37,5	37,5	---
c'	Altura efectiva del espaldar con asiento tapizado.	34,7	34,7	34,7
D	Altura total de la silla.	79,5	79,5	79,5
E	Profundidad total de la silla con superficie en posición de trabajo.	71	71	71
e'	Profundidad total de la silla con superficie abatida.	72,5	72,5	72,5
G	Ancho total de la silla con superficie en posición de trabajo.	60	60	60
g'	Ancho total de la silla con superficie abatida.	65	65	65
H	Altura efectiva del piso al plano superior de la superficie en posición de trabajo.	69	69	69
I	Altura del plano superior del asiento al plano superior de la superficie.	25,5	25,5	22,7
J	Profundidad efectiva de la superficie desde el apoyo lumbar.	33	33	31

	ÁNGULOS DE LA SUPERFICIE	VERSIÓN EN MALLA	VERSIÓN EN POLIPROPILENO	VERSIÓN TAPIZADA
φ	Ángulo en profundidad entre la horizontal y el plano superior de la superficie.	4°	4°	4°
β	Ángulo entre la horizontal y el plano superior de la superficie.	2°	2°	2°
α	Ángulo entre el asiento y el espaldar.	100°	100°	100°
δ	Ángulo entre la horizontal y el plano del asiento.	3°	3°	3°

	DIMENSIONES DE LOS BRAZOS	VERSIÓN EN MALLA	VERSIÓN EN POLIPROPILENO	VERSIÓN TAPIZADA
Y	Altura del brazo desde el plano del asiento plástico.	21,5	21,5	---
y'	Altura del brazo desde el plano del asiento tapizado.	18,7	18,7	18,7
X	Profundidad entre el espaldar y la parte delantera del brazo.	33,2	34,5	32,5
W	Ancho total a la parte externa de los brazos.	60,5	60,5	60,5