



BARÚ  
Estudio Ofipartes



BARÚ GIRATORIA - ITALIA


|          |                     |                                                                                                                     |
|----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Espaldar | <b>Marco:</b>       | En polipropileno reforzado, texturizado a la vista; Ancho 48 cm.; Alto: 32 cm.                                      |
|          | <b>Contramarco:</b> | En polipropileno, texturizado a la vista.                                                                           |
|          | <b>Versiones:</b>   | Con malla poliéster.<br>Con perforaciones.<br>Tapizada en textil con espuma laminada densidad 26 gr/dm <sup>3</sup> |

|         |                  |                                                                                          |
|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asiento | <b>Cubierta:</b> | En polipropileno reforzado, texturizado a la vista; Ancho: 46 cm.; Profundidad: 50,5 cm. |
|         | <b>Interno:</b>  | En polipropileno; texturizado a la vista.                                                |

|                          |                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estructura</b>        | Herraje metálico + Plato; Acabado negro.                                                      |
| <b>Columna neumática</b> | Graduable en altura: 11 cm.                                                                   |
| <b>Base</b>              | <b>Italia:</b> En nylon poliamida reforzado con fibra de vidrio; Diámetro 60 cm.              |
| <b>Rodachinas</b>        | Rodachinas para piso duro, diámetro 5 cm.; Chasis en nylon; Banda de rodadura en poliuretano. |
| <b>Capacidad de peso</b> | En posición de trabajo hasta 150 kg.                                                          |


ACCESORIOS OPCIONALES:

|                         |                                                                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Brazos</b>           | En polipropileno reforzado, texturizado a la vista; Acabados del mismo color del asiento y del espaldar. |
| <b>Asiento tapizado</b> | Tapizado en textil, con espuma laminada densidad 30 gr/dm <sup>3</sup>                                   |

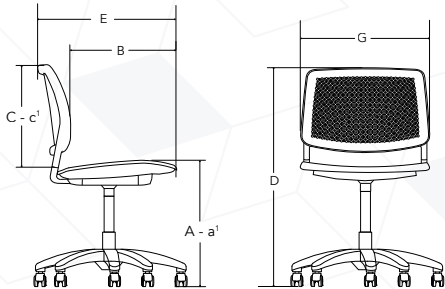

0,24 m³ 8,3 kg

| DIMENSIONES DE LA SILLA<br>GRADUACIONES | VERSIÓN EN MALLA                                        |      | VERSIÓN EN POLIPROPILENO |      | VERSIÓN TAPIZADA |      |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|--------------------------|------|------------------|------|
|                                         | MIN                                                     | MAX  | MIN                      | MAX  | MIN              | MAX  |
| <b>A</b>                                | Altura del piso al plano superior del asiento plástico. |      |                          |      |                  |      |
| <b>a¹</b>                               | 35,4                                                    | 46,4 | 35,4                     | 46,4 | ---              | ---  |
| <b>a</b>                                | 38,2                                                    | 49,2 | 38,3                     | 49,2 | 38,2             | 49,2 |
| <b>B</b>                                | Profundidad efectiva del asiento desde el apoyo lumbar. |      |                          |      |                  |      |
| <b>B</b>                                | 45                                                      | 45   | 46,3                     | 46,3 | 44,3             | 44,3 |
| <b>C</b>                                | Altura efectiva del espaldar con asiento plástico.      |      |                          |      |                  |      |
| <b>C</b>                                | 37                                                      | 37   | 37                       | 37   | ---              | ---  |
| <b>c¹</b>                               | Altura efectiva del espaldar con asiento tapizado.      |      |                          |      |                  |      |
| <b>c¹</b>                               | 34,2                                                    | 34,2 | 34,2                     | 34,2 | 34,2             | 34,2 |
| <b>D</b>                                | Altura total de la silla.                               |      |                          |      |                  |      |
| <b>D</b>                                | 71,9                                                    | 82,9 | 71,9                     | 82,9 | 71,9             | 82,9 |
| <b>E</b>                                | Profundidad total de la silla.                          |      |                          |      |                  |      |
| <b>E</b>                                | 52,5                                                    | 52,5 | 52,5                     | 52,5 | 53,5             | 53,5 |
| <b>G</b>                                | Ancho total de la silla sin brazos.                     |      |                          |      |                  |      |
| <b>G</b>                                | 49                                                      | 49   | 49                       | 49   | 49               | 49   |



| ÁNGULOS<br>ASIENTO - ESPALDAR |                                                    | VERSIÓN EN MALLA | VERSIÓN EN POLIPROPILENO | VERSIÓN TAPIZADA |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| <b>α</b>                      | Ángulo entre el asiento y el espaldar.             | 101°             | 101°                     | 101°             |
| <b>φ</b>                      | Ángulo entre la horizontal y el plano del asiento. | 2°               | 2°                       | 2°               |

Acabados plásticos disponibles:



Acabados metálicos disponibles:



Anotaciones:

Medidas tomadas en centímetros (cm) si no se especifica lo contrario. Tolerancia +/- 1 cm.  
Las dimensiones finales de cada silla dependerán de los materiales y componentes utilizados.  
Nos reservamos el derecho de modificar el diseño o especificaciones del producto, para mejoras de este sin previo aviso.  
Las imágenes pueden NO corresponder en sus componentes al producto definitivo.  
Todos nuestros productos son fabricados conforme a las especificaciones y selecciones del cliente en cuanto a sus componentes y acabados.  
Es así como se encuentran exceptuados del derecho de retracto que se consagra en el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011, esto atendiendo a que en su calidad de clientes, con la firma de la orden de compra, por mandato legal no son beneficiarios del derecho de retracto.  
Los componentes en **NYLON** son inyectados con 70% de material reciclado