


DROP
Estudio Ofipartes




DROP TAPIZADA - BASE FUJI

Monoconcha	Drop: En polipropileno; Tapizada con espuma laminada densidad 30gr/dm³; Ancho 46,5 cm.; Alto: 38,5 cm. Acabados disponibles: Pranna, Turin, Piamonte, Silvertex, Oxford, Habana y Lana. <i>Tapizado sugerido en tela Lanee Melange, tejido ignifugo, compuesto 100% de pura lana virgen, absorción acústica, Resistencia a la abrasión > 50.000 ciclos de Martindale; 100% tejido reciclable.</i>
Columna neumática	Graduable en altura 4.6 cm.
Estructura	Herraje metálico; Plato con palanca para graduación de altura; Acabado negro. Cárter en polipropileno; Texturizado a la vista; Acabado negro.
Base	Fuji; En lámina HR 5/16"; Diámetro 62 cm. Acabado en pintura negra, blanca y gris.

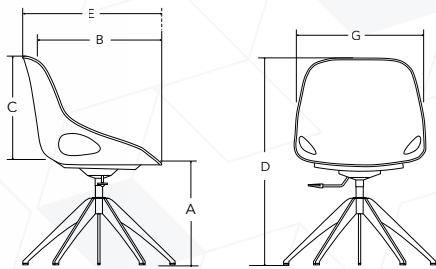

0,35 m³ 5,8 kg

DIMENSIONES DE LA SILLA GRADUACIONES		
	MIN	MAX
A	Altura del piso al plano superior del asiento.	42 46,6
B	Profundidad efectiva del asiento.	41,5 41,5
C	Altura efectiva del espaldar.	34 34
D	Altura total de la silla.	78 82,6
E	Profundidad total de la silla.	52 52
G	Ancho total de la silla.	46,5 46,5



ÁNGULOS ASIENTO - ESPALDAR		
α	Ángulo entre el asiento y el espaldar.	103°
φ	Ángulo entre la horizontal y el plano del asiento.	3°

Acabados metálicos disponibles:



Anotaciones:

Medidas tomadas en centímetros (cm) si no se especifica lo contrario. Tolerancia +/- 1 cm.
Las dimensiones finales de cada silla dependerán de los materiales y componentes utilizados.
Nos reservamos el derecho de modificar el diseño o especificaciones del producto, para mejoras de este sin previo aviso.
Las imágenes pueden NO corresponder en sus componentes al producto definitivo.
Todos nuestros productos son fabricados conforme a las especificaciones y selecciones del cliente en cuanto a sus componentes y acabados.
Es así como se encuentran exceptuados del derecho de retracto que se consagra en el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011,
esto atendiendo a que en su calidad de clientes, con la firma de la orden de compra, por mandato legal no son beneficiarios del derecho de retracto.
Los componentes en **NYLON** son inyectados con 70% de material reciclado