





LUNA - LÓGICO 3D - BASE LOOP

Monoconcha	En espuma inyectada densidad 55/60 gr/dm³; Ancho 66 cm.; Alto: 40,5 cm.; Profundidad: 54,5. Herraje interno en tubo redondo; Diámetro: 1/2", calibre 16. Tapizado sugerido en tela Lanee Melange, tejido ignífugo, compuesto 100% de pura lana virgen, absorción acústica, Resistencia a la abrasión > 50.000 ciclos de Martindale; 100% tejido reciclable.
Mecanismo	Lógico 3D; Con sistema de movimiento omnidireccional
Columna neumática	Graduable en altura: 11 cm.
Base	Loop; En aluminio inyectado; Diámetro: 70 cm.
Rodachinas	Para piso duro, diámetro: 6,5 cm; Chasis en nylon; Banda de rodadura en poliuretano.

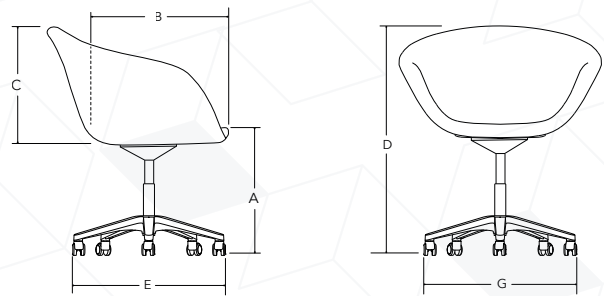

0,25 m³ 10,7 kg

DIMENSIONES DE LA SILLA GRADUACIONES		Min	Max
A	Altura del piso al plano superior del asiento.	34,8	45,8
B	Profundidad efectiva del asiento.	44,5	44,5
C	Altura efectiva del espaldar.	33,8	33,8
D	Altura total de la silla.	70,2	81,2
E	Profundidad total de la silla.	54	54
G	Ancho total de la silla.	66	66

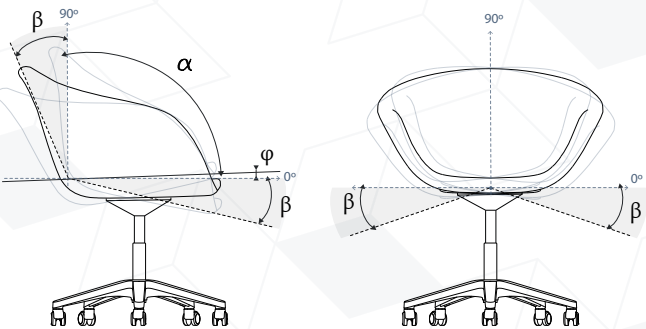

ÁNGULOS ASIENTO - ESPALDAR	
α	Ángulo entre el asiento y el espaldar. 105°
φ	Ángulo entre la horizontal y el plano del asiento. 1° +/- β

β: El polímero elastómero del mecanismo **Lógico 3D** otorga una inclinación omnidireccional de aproximadamente 10°

Anotaciones:

Medidas tomadas en centímetros (cm) si no se especifica lo contrario. Tolerancia +/- 1 cm.
Las dimensiones finales de cada silla dependerán de los materiales y componentes utilizados.
Nos reservamos el derecho de modificar el diseño o especificaciones del producto, para mejoras de este sin previo aviso.
Las imágenes pueden NO corresponder en sus componentes al producto definitivo.
Todos nuestros productos son fabricados conforme a las especificaciones y selecciones del cliente en cuanto a sus componentes y acabados.
Es así como se encuentran exceptuados del derecho de retracto que se consagra en el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011, esto atendiendo a que en su calidad de clientes, con la firma de la orden de compra, por mandato legal no son beneficiarios del derecho de retracto.
Los componentes en **NYLON** son inyectados con 70% de material reciclado