




MUSA - LÓGICO 3D - INZA

Espaldar	En espuma inyectada densidad 55/60 gr/dm3; Ancho 60 cm.; Alto: 36 cm.; Herraje interno en tubo redondo; Diámetro: 1/2", calibre 16. Tapizado sugerido en tela Lanee Melange, tejido ignifugo, compuesto 100% de pura lana virgen, absorción acústica, Resistencia a la abrasión > 50.000 ciclos de Martindale; 100% tejido reciclable.
Asiento	En espuma inyectada densidad 55/60 gr/dm3; Ancho 54 cm.; Profundidad 48,5 cm.; Espesor: 8 cm. Herraje interno en aglomerado 1,5 cm.
Mecanismo	Lógico 3D; Con sistema de movimiento omnidireccional
Columna neumática	Graduable en altura: 4,6 cm.
Base	Inza; En flor morado; Acabado natural; Herraje en lámina CR calibre 18; Diámetro: 70 cm


ACCESORIOS OPCIONALES:

Espaldar medio	En espuma inyectada densidad 55/60 gr/dm3; Ancho 60 cm.; Alto: 18 cm.; Herraje interno en tubo redondo; Diámetro: 1/2", calibre 16. Tapizado sugerido en tela Lanee Melange, tejido ignifugo, compuesto 100% de pura lana virgen, absorción acústica, Resistencia a la abrasión > 50.000 ciclos de Martindale; 100% tejido reciclable.
----------------	--

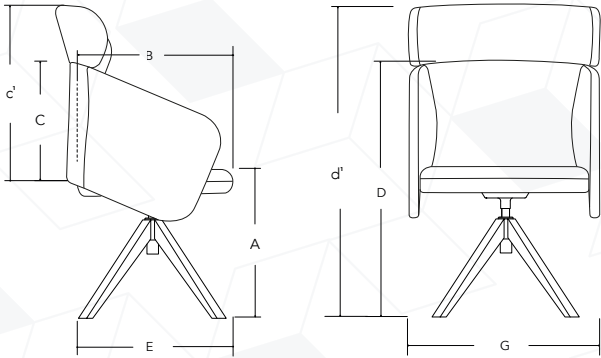

DIMENSIONES DE LA SILLA GRADUACIONES		
	Min	Max
A	Altura del piso al plano superior del asiento.	47,7 53,2
B	Profundidad efectiva del asiento.	41,5 41,5
C	Altura efectiva del espaldar.	33,5 33,5
C'	Altura efectiva del espaldar con espaldar medio.	51,5 51,5
D	Altura total de la silla.	75,2 79,8
d'	Altura total de la silla con espaldar medio.	93,2 97,8
E	Profundidad total de la silla.	50 50
G	Ancho total de la silla.	60 60

Poltrona E.Bajo 1,85 m 0,38 m³ Poltrona E.Bajo 13,16 kg

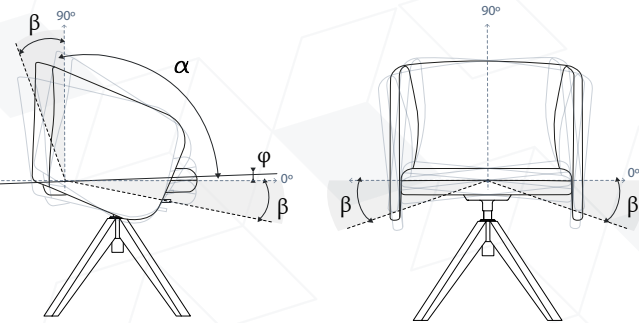

ÁNGULOS ASIENTO - ESPALDAR		
α	Ángulo entre el asiento y el espaldar.	103°
φ	Ángulo entre la horizontal y el plano del asiento.	4° +/- β

β: El polímero elastómero del mecanismo **Lógico 3D** otorga una inclinación omnidireccional de aproximadamente 10°

Anotaciones:

Medidas tomadas en centímetros (cm) si no se especifica lo contrario. Tolerancia +/- 1 cm.
Las dimensiones finales de cada silla dependerán de los materiales y componentes utilizados.
Nos reservamos el derecho de modificar el diseño o especificaciones del producto, para mejoras de este sin previo aviso.
Las imágenes pueden NO corresponder en sus componentes al producto definitivo.
Todos nuestros productos son fabricados conforme a las especificaciones y selecciones del cliente en cuanto a sus componentes y acabados.
Es así como se encuentran exceptuados del derecho de retracto que se consagra en el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011, esto atendiendo a que en su calidad de clientes, con la firma de la orden de compra, por mandato legal no son beneficiarios del derecho de retracto.
Los componentes en **NYLON** son inyectados con 70% de material reciclado