





MUSA BASE FUJI CON RODACHINAS

Espaldar	En espuma inyectada densidad 55/60 gr/dm3; Ancho 60 cm.; Alto: 36 cm.; Herraje interno en tubo redondo; Diámetro: 1/2"; calibre 16. Tapizado sugerido en tela Lanee Melange, tejido ignífugo, compuesto 100% de pura lana virgen, absorción acústica, Resistencia a la abrasión > 50.000 ciclos de Martindale, 100% tejido reciclable.
Asiento	En espuma inyectada densidad 55/60 gr/dm3; Ancho 54 cm.; Profundidad 48,5 cm.; Espesor: 8 cm. Herraje interno en aglomerado 1,5 cm.
Estructura	Plato giratorio + leva para graduación de altura; Acabado negro. Cárter en polipropileno; Texturizado a la vista; Acabado negro.
Columna neumática	Graduable en altura: 4,6 cm.
Base	Fuji, En lámina HR 5/16"; Diámetro 66 cm. Acabado en pintura negra, blanca, gris y taupe.
Ruedas	Rodachinas para piso duro, diámetro 6,5 cm.; Chasis en nylon; Banda de rodadura en poliuretano.

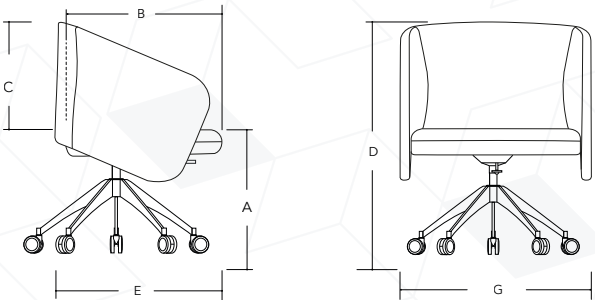

Poltrona E.Bajo 1,85 m 0,38 m³
Poltrona E.Alto 2,35 m

DIMENSIONES DE LA SILLA GRADUACIONES		Espaldar Bajo	
		Min	Max
A	Altura del piso al plano superior del asiento.	45,7	50,3
B	Profundidad efectiva del asiento.	41,5	41,5
C	Altura efectiva del espaldar.	33,5	33,5
D	Altura total de la silla.	77,7	82,3
E	Profundidad total de la silla.	50	50
G	Ancho total de la silla.	60	60



ÁNGULOS ASIENTO - ESPALDAR	
α	Ángulo entre el asiento y el espaldar.
φ	Ángulo entre la horizontal y el plano del asiento.

Anotaciones:

Medidas tomadas en centímetros (cm) si no se especifica lo contrario. Tolerancia +/- 1 cm.
Las dimensiones finales de cada silla dependerán de los materiales y componentes utilizados.
Nos reservamos el derecho de modificar el diseño o especificaciones del producto, para mejoras de este sin previo aviso.
Las imágenes pueden NO corresponder en sus componentes al producto definitivo.

Acabados metálicos disponibles:

