




MUSA FURA CON RUEDAS

Espaldar	En espuma inyectada densidad 55/60 gr/dm3; Ancho 60 cm.; Alto: 36 cm.; Herraje interno en tubo redondo; Diámetro: 1/2", calibre 16. Tapizado sugerido en tela Lanee Melange, tejido ignifugo, compuesto 100% de pura lana virgen, absorción acústica, Resistencia a la abrasión > 50.000 ciclos de Martindale; 100% tejido reciclable.
Asiento	En espuma inyectada densidad 55/60 gr/dm3; Ancho 54 cm.; Profundidad 48,5 cm.; Espesor: 8 cm. Herraje interno en aglomerado 1,5 cm.
Estructura	Plato giratorio + leva para graduación de altura; Acabado negro. Cárter en polipropileno; Texturizado a la vista; Acabado negro.
Columna neumática	Graduable en altura: 4,6 cm.
Base	Fura; En lámina plegada CR; Calibre 18; Tubo redondo 1" Calibre16; Diámetro 70 cm. Acabado en pintura negra, blanca y gris.
Ruedas	Rodachinas para piso duro, diámetro 6,5 cm.; Chasis en nylon; Banda de rodadura en poliuretano.

ACCESORIOS OPCIONALES:

Espaldar medio	En espuma inyectada densidad 55/60 gr/dm3; Ancho 60 cm.; Alto: 18 cm.; Herraje interno en tubo redondo; Diámetro: 1/2", calibre 16. Tapizado sugerido en tela Lanee Melange, tejido ignifugo, compuesto 100% de pura lana virgen, absorción acústica, Resistencia a la abrasión > 50.000 ciclos de Martindale; 100% tejido reciclable.
----------------	--

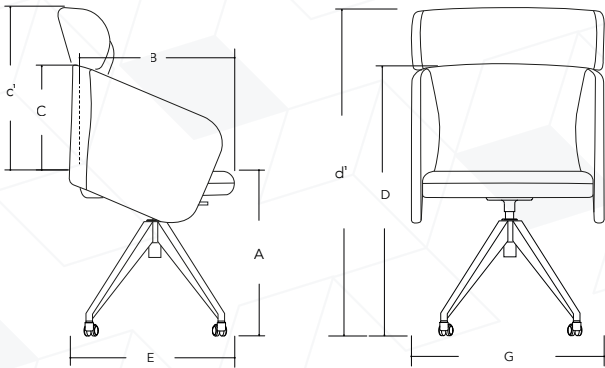

DIMENSIONES DE LA SILLA GRADUACIONES		
	Min	Max
A	Altura del piso al plano superior del asiento.	46,3 50,9
B	Profundidad efectiva del asiento.	41,5 41,5
C	Altura efectiva del espaldar.	33,5 33,5
C'	Altura efectiva del espaldar con espaldar medio.	51,5 51,5
D	Altura total de la silla.	77,8 82,4
D'	Altura total de la silla con espaldar medio.	95,8 100,4
E	Profundidad total de la silla.	50 50
G	Ancho total de la silla.	60 60


Poltrona E.Bajo 1,85 m 0,38 m³ Poltrona E.Bajo 13,14 kg

Acabados metálicos disponibles:



Anotaciones:

Medidas tomadas en centímetros (cm) si no se especifica lo contrario. Tolerancia +/- 1 cm.
Las dimensiones finales de cada silla dependerán de los materiales y componentes utilizados.
Nos reservamos el derecho de modificar el diseño o especificaciones del producto, para mejoras de este sin previo aviso.
Las imágenes pueden NO corresponder en sus componentes al producto definitivo.
Todos nuestros productos son fabricados conforme a las especificaciones y selecciones del cliente en cuanto a sus componentes y acabados.
Es así como se encuentran exceptuados del derecho de retracto que se consagra en el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011, esto atendiendo a que en su calidad de clientes, con la firma de la orden de compra, por mandato legal no son beneficiarios del derecho de retracto.
Los componentes en NYLON son inyectados con 70% de material reciclado



ÁNGULOS ASIENTO - ESPALDAR		
α	Ángulo entre el asiento y el espaldar.	103°
φ	Ángulo entre la horizontal y el plano del asiento.	4°