



MUSA

Estudio Ofipartes




MUSA LOOP

Espaldar	En espuma inyectada densidad 55/60 gr/dm3; Ancho 60 cm.; Alto: 36 cm.; Herraje interno en tubo redondo; Diámetro: 1/2", calibre 16. Tapizado sugerido en tela Lanee Melange, tejido ignifugo, compuesto 100% de pura lana virgen, absorción acústica, Resistencia a la abrasión > 50.000 ciclos de Martindale; 100% tejido reciclable.
Asiento	En espuma inyectada densidad 55/60 gr/dm3; Ancho 54 cm.; Profundidad 48,5 cm.; Espesor: 8 cm. Herraje interno en aglomerado 1,5 cm.
Estructura	Plato giratorio + leva para graduación de altura; Acabado negro. Cárter en polipropileno; Texturizado a la vista; Acabado negro. T
Columna neumática	Graduable en altura: 8 cm.
Base	Loop; En aluminio inyectado; Diámetro: 70 cm.
Rodachinas	Para piso duro, diámetro: 6,5 cm; Chasis en nylon; Banda de rodadura en poliuretano.


ACCESORIOS OPCIONALES:

Espaldar medio	En espuma inyectada densidad 55/60 gr/dm3; Ancho 60 cm.; Alto: 18 cm.; Herraje interno en tubo redondo; Diámetro: 1/2", calibre 16. Tapizado sugerido en tela Lanee Melange, tejido ignifugo, compuesto 100% de pura lana virgen, absorción acústica, Resistencia a la abrasión > 50.000 ciclos de Martindale; 100% tejido reciclable.
----------------	--

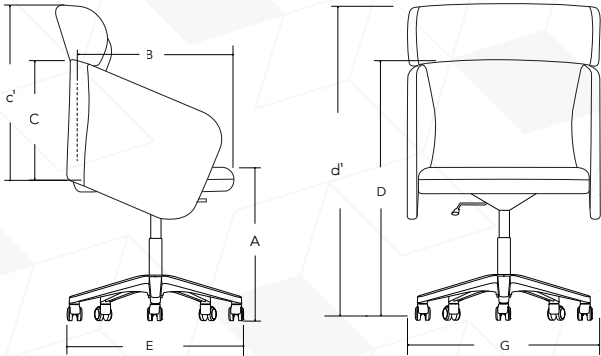

DIMENSIONES DE LA SILLA GRADUACIONES		Min	Max
A	Altura del piso al plano superior del asiento.	41	49
B	Profundidad efectiva del asiento.	41,5	41,5
C	Altura efectiva del espaldar.	33,5	33,5
C'	Altura efectiva del espaldar con espaldar medio.	51,5	51,5
D	Altura total de la silla.	71	79
D'	Altura total de la silla con espaldar medio.	89	97
E	Profundidad total de la silla.	50	50
G	Ancho total de la silla.	60	60

Poltrona E.Bajo 1,85 m 0,38 m³ Poltrona E.Bajo 12,42 kg



ÁNGULOS ASIENTO - ESPALDAR	
α	Ángulo entre el asiento y el espaldar. 103°
φ	Ángulo entre la horizontal y el plano del asiento. 4°

Anotaciones:

Medidas tomadas en centímetros (cm) si no se especifica lo contrario. Tolerancia +/- 1 cm.
Las dimensiones finales de cada silla dependerán de los materiales y componentes utilizados.
Nos reservamos el derecho de modificar el diseño o especificaciones del producto, para mejoras de este sin previo aviso.
Las imágenes pueden NO corresponder en sus componentes al producto definitivo.
Todos nuestros productos son fabricados conforme a las especificaciones y selecciones del cliente en cuanto a sus componentes y acabados.
Es así como se encuentran exceptuados del derecho de retracto que se consagra en el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011, esto atendiendo a que en su calidad de clientes, con la firma de la orden de compra, por mandato legal no son beneficiarios del derecho de retracto.
Los componentes en **NYLON** son inyectados con 70% de material reciclado