

ESTELA

Estudio Ofipartes




ESTELA MEDIA - JBAR BASCULANTE - IRLANDA

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Espaldar          | <b>Estela;</b> En polipropileno; Tapizado en textil con espuma laminada densidad 26 gr/dm <sup>3</sup> ; Cubierta texturizada en polipropileno; Soporte espaldar graduable up-down; Recorrido 9,5 cm; Ancho del espaldar: 40 cm; Alto del espaldar: 42,5 cm. Tapizado sugerido en tela Amareto 100% poliéster FR (retardante de llama), resistencia a la abrasión > 50.000 ciclos de Martindale |
| Asiento           | <b>Essentia;</b> En madera contrachapada de 1,5 cm; Espuma inyectada de 4 cm densidad 55-60 gr/dm <sup>3</sup> ; Cubierta texturizada en polipropileno; Ancho: 51,5 cm; Profundidad: 45 cm; Tapizado sugerido en tela Amareto 100% poliéster FR (retardante de llama), resistencia a la abrasión > 50.000 ciclos de Martindale                                                                  |
| Mecanismo         | <b>Basculante;</b> Movimiento basculante en conjunto de espaldar y asiento, 1 posición de bloqueo; Graduación de tensión por perilla.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Columna neumática | <b>Operativa;</b> Graduable en altura: 11 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Base              | <b>Irlanda;</b> En nylon poliamida reforzado con fibra de vidrio; Diámetro: 63 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rodachinas        | Para piso duro, diámetro: 5 cm; Chasis en nylon; Banda de rodadura en poliuretano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Capacidad de peso | En posición de trabajo hasta 150 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |


ACCESORIOS OPCIONALES:

|         |                                                                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brazos  | 1D: Graduables en altura. 4D: Graduables en altura, profundidad, ancho y giro. Pad en nylon o poliuretano. |
| Asiento | Essentia ; En polipropileno de 1,5 cm. ; Espuma inyectada de 6 cm densidad 55-60 gr/dm. <sup>3</sup>       |

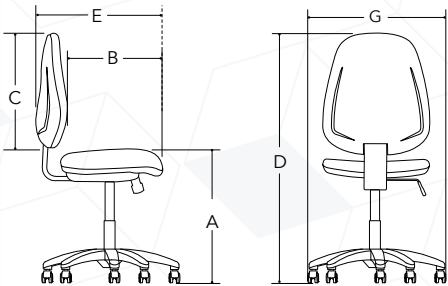

| DIMENSIONES DE LA SILLA GRADUACIONES |                                                         | SIN SLIDER |       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-------|
|                                      |                                                         | Min        | Max   |
| A                                    | Altura del piso al plano superior del asiento.          | 43,2       | 54,2  |
| B                                    | Profundidad efectiva del asiento desde el apoyo lumbar. | 35,5       | 35,5  |
| C                                    | Altura efectiva del espaldar.                           | 46         | 55,5  |
| D                                    | Altura total de la silla.                               | 95         | 115,5 |
| E                                    | Profundidad total de la silla.                          | 52         | 52    |
| F                                    | Altura efectiva del soporte lumbar.                     | 15         | 24,5  |
| G                                    | Ancho total del asiento sin brazos.                     | 51,5       | 51,5  |

0,32 m³ 0,14 m³ 12,9 kg



| ÁNGULOS ASIENTO - ESPALDAR |                                                              | Min | Max |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----|
| φ                          | Ángulo de basculación en conjunto del asiento y el espaldar. | 3°  | 16° |


Colores de plástico disponibles



NG

Anotaciones:

Medidas tomadas en centímetros (cm) si no se especifica lo contrario. Tolerancia +/- 1 cm. Las dimensiones finales de cada silla dependerán de los materiales y componentes utilizados. Nos reservamos el derecho de modificar el diseño o especificaciones del producto, para mejoras de este sin previo aviso. Las imágenes pueden NO corresponder en sus componentes al producto definitivo. Todos nuestros productos son fabricados conforme a las especificaciones y selecciones del cliente en cuanto a sus componentes y acabados. Es así como se encuentran exceptuados del derecho de retracto que se consagra en el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011, esto atendiendo a que en su calidad de clientes, con la firma de la orden de compra, por mandato legal no son beneficiarios del derecho de retracto. Los componentes en NYLON son inyectados con 70% de material reciclado

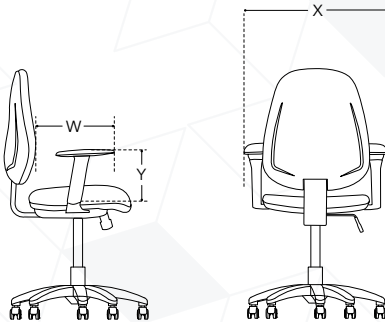

| DIMENSIONES Y AJUSTES DE LOS BRAZOS |                                                             | BRAZOS 1D |      | BRAZOS 4D |      |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|------|
|                                     |                                                             | Min       | Max  | Min       | Max  |
| Y                                   | Altura del brazo desde el plano del asiento.                | 20        | 26,5 | 22        | 28,5 |
| W                                   | Profundidad entre el espaldar y la parte delantera del pad. | 24,1      | 24,1 | 21,8      | 26,3 |
| X                                   | Ancho total a la parte externa de los brazos.               | 61        | 61   | 60        | 62   |

