





ISONET TRINEO

Espaldar	Marco texturizado en polipropileno reforzado ; Versión en malla poliéster; Ancho del espaldar: 47 cm; Alto del espaldar: 32 cm
Asiento	Asiento y cubierta inyectado en polipropileno, 47 cm x 41 cm, con espuma inyectada densidad 55-60 gr/dm³, tapizado en textil Tapizado sugerido en tela Saló 100% poliéster FR (retardante de llama), resistencia a la abrasión > 100.000 ciclos de Martindale.
Estructura	Trineo en varilla redonda diámetro ½"; Herraje en tubo oval 1,4 cm x 2,8 cm ; Calibre 16; Tubo redondo diámetro 5/8" Calibre 16; Acabados en pintura electrostática negra, gris o blanca; Cromo.
Apilabilidad	Hasta 2 unidades en piso.

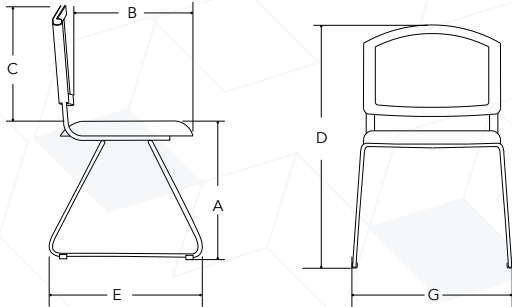

DIMENSIONES DE LA SILLA GRADUACIONES		
A	Altura del piso al plano superior del asiento.	49,5
B	Profundidad efectiva del asiento desde el apoyo lumbar.	48,5
C	Altura efectiva del espaldar.	34,5
D	Altura total de la silla.	82
E	Profundidad total de la silla.	60
G	Ancho total de la silla sin brazos.	56

0,26 m³ 5,7 kg



ÁNGULOS ASIENTO - ESPALDAR		VERSIÓN CON ASIENTO TAPIZADO
α	Ángulo entre el asiento y el espaldar.	101°
φ	Ángulo entre la horizontal y el plano del asiento.	7°

Acabados plásticos disponibles:



Negro

Acabados metálicos disponibles:



Blanco



Negro



Gris



Cromo

Anotaciones:

Medidas tomadas en centímetros (cm) si no se especifica lo contrario. Tolerancia +/- 1 cm.
Las dimensiones finales de cada silla dependerán de los materiales y componentes utilizados.
Nos reservamos el derecho de modificar el diseño o especificaciones del producto, para mejoras de este sin previo aviso.
Las imágenes pueden NO corresponder en sus componentes al producto definitivo.
Todos nuestros productos son fabricados conforme a las especificaciones y selecciones del cliente en cuanto a sus componentes y acabados.
Es así como se encuentran exceptuados del derecho de retracto que se consagra en el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011,
esto atendiendo a que en su calidad de clientes, con la firma de la orden de compra, por mandato legal no son beneficiarios del derecho de retracto.
Los componentes en NYLON son inyectados con 70% de material reciclado