

ITALY

Estudio Ofipartes




ITALY ABATIBLE

Estructura	Tubo CR oval de 7 cm x 4 cm y elíptico de 6,1 cm x 3,1 cm; Calibre 16. Viga en tubo rectangular de 3" x 1/2"; Calibre 16.
Mecanismo	En acero HR calibre 3/16"
Acabados	Patas, viga y herraje: Acabados en pintura electrostática negro, blanco y gris. <i>Cuando las patas son acabado en cromo, la viga y el herraje son acabado en negro.</i>
Superficies sugeridas	Para viga de 1,20: 1,20 a 1,50 cm de ancho y 60 a 80 cm de profundidad. Para viga de 1,50: 1,50 a 1,80 cm de ancho y 60 cm a 80 cm de profundidad.


ACCESORIOS OPCIONALES:

Rodachinas	Con freno y sin freno de 2".
------------	------------------------------

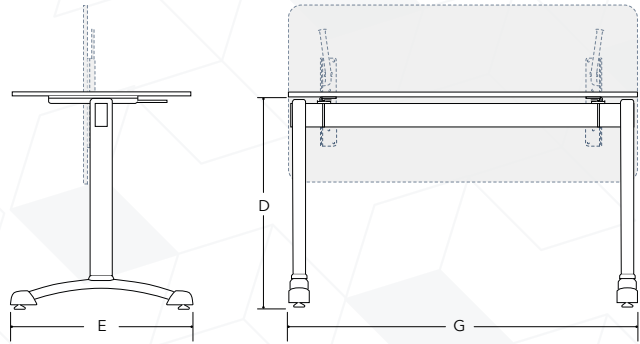


0,56 m³ 18.5 kg (Estimado con superficie de 1,50 cm)

DIMENSIONES DE LA MESA (Tomadas antes de la superficie)		VERSIÓN CON NIVELADORES	VERSIÓN CON RODACHINAS
E	Profundidad total.	61,3	61,3
D	Altura total.	71,6	71,6
G	Ancho total.	120	120

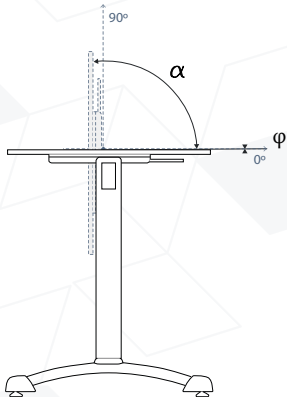

ÁNGULOS (Tomadas antes de la superficie)		VERSIÓN CON NIVELADORES	VERSIÓN CON RODACHINAS
α	Angulo del mecanismo abatible	90°	90°
φ	Ángulo entre la horizontal y el plano del mecanismo	0°	0°

Acabados metálicos disponibles:

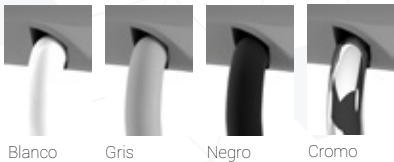

Accesorios opcionales:



Anotaciones:

Medidas tomadas en centímetros (cm) si no se especifica lo contrario. Tolerancia +/- 1 cm.
Las dimensiones finales de cada silla dependerán de los materiales y componentes utilizados.
Nos reservamos el derecho de modificar el diseño o especificaciones del producto, para mejoras de este sin previo aviso.
Las imágenes pueden NO corresponder en sus componentes al producto definitivo.
Todos nuestros productos son fabricados conforme a las especificaciones y selecciones del cliente en cuanto a sus componentes y acabados.
Es así como se encuentran exceptuados del derecho de retracto que se consagra en el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011,
esto atendiendo a que en su calidad de clientes, con la firma de la orden de compra, por mandato legal no son beneficiarios del derecho de retracto.
 Los componentes en **NYLON** son inyectados con 70% de material reciclado