

BARÚ
Estudio Ofipartes




BARÚ - BASE TESIS

Espaldar	Marco:	En polipropileno reforzado, texturizado a la vista; Ancho 48 cm.; Alto: 32 cm.
	Contramarco:	En polipropileno, texturizado a la vista.
	Versiones:	Con malla poliéster. Con perforaciones. Tapizada en textil con espuma laminada densidad 26 gr/dm ³
Asiento	Cubierta:	En polipropileno reforzado, texturizado a la vista; Ancho: 46 cm.; Profundidad: 50,5 cm.
	Interno:	En polipropileno; texturizado a la vista.
Columna neumática		Graduable en altura 4.6 cm.
Estructura	Portatabla:	Omega en lámina HR Cal. 14 para soporte de la superficie;
	Brazo:	Para soporte de superficie en tubería redonda HR 1/2" Cal. 2.5; Herraje giratorio en tubería redonda CR de 18mm Cal. 16;
Base		Inyectada en polipropileno; Ancho: 60,5 cm; Largo:53,5 cm.
Rodachinas		6 rodachinas diámetro 50; Banda de rodadura en poliuretano.
Superficie		En polipropileno texturizado negro; Ancho 50 cm.; Profundidad 27 cm.; Espesor 2 cm.

ACCESORIOS OPCIONALES:

Asiento tapizado Tapizado en textil, con espuma laminada densidad 30 gr/dm³

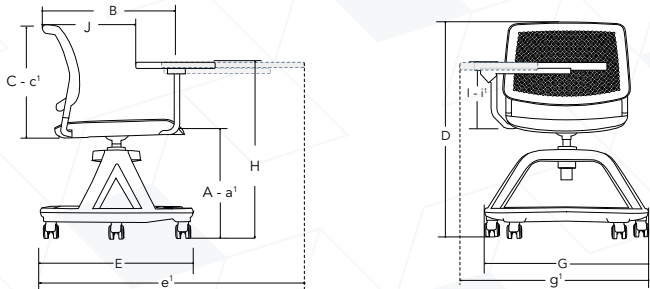


Ø 0,32 m³

DIMENSIONES DE LA SILLA GRADUACIONES		VERSIÓN EN POLIPROPILENO		VERSIÓN EN MALLA		VERSIÓN TAPIZADA	
		MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
A	Altura del piso al plano superior del asiento plástico.	45	49,6	45	49,6	47,8	52,4
a¹	Altura del piso al plano superior del asiento tapizado.	48	52,6	48	52,6	48	52,6
B	Profundidad efectiva del asiento plástico y tapizado desde el apoyo lumbar.	46,3	46,3	45	45	44,3	44,3
C	Altura efectiva del espaldar.	37	37	37	37	34,2	34,2
c¹	Altura efectiva del espaldar con asiento tapizado.	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2
D	Altura total de la silla.	83,2	87,8	83,2	87,8	83,2	87,8
E	Profundidad total de la silla con superficie en posición de trabajo.	60,5	60,5	60,5	60,5	61,5	61,5
e¹	Profundidad total de la silla con superficie abatida.	92	92	92	92	92	92
G	Ancho total de la silla con superficie en posición de trabajo.	62	62	62	62	62	62
g¹	Ancho total de la silla con superficie abatida.	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5
H	Altura efectiva del piso al plano superior de la superficie en posición de trabajo.	72,5	77,1	72,5	77,1	72,5	77,1
I	Altura del plano superior del asiento al plano superior de la superficie.	26	26	26	26	23,2	23,2
i¹	Altura del plano superior del asiento tapizado al plano superior de la superficie.	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2
J	Profundidad efectiva de la superficie desde el apoyo lumbar.	31	31	31	31	31	31

BIFMA*

Acabados plásticos disponibles de monoconcha:



Negro Gris 08 Blanco

Acabados plásticos disponibles de base:




Gris



Marino Taupé Mostaza

Anotaciones:

Medidas tomadas en centímetros (cm) si no se especifica lo contrario. Tolerancia +/- 1 cm.
Las dimensiones finales de cada silla dependerán de los materiales y componentes utilizados.
Nos reservamos el derecho de modificar el diseño o especificaciones del producto, para mejoras de este sin previo aviso.
Las imágenes pueden NO corresponder en sus componentes al producto definitivo.
Todos nuestros productos son fabricados conforme a las especificaciones y selecciones del cliente en cuanto a sus componentes y acabados.
Es así como se encuentran exceptuados del derecho de retracto que se consagra en el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011,
esto atendiendo a que en su calidad de clientes, con la firma de la orden de compra, por mandato legal no son beneficiarios del derecho de retracto.
Los componentes en NYLON son inyectados con 70% de material reciclado



ÁNGULOS DEL SUPERFICIE		VERSIÓN EN MALLA	VERSIÓN EN POLIPROPILENO	VERSIÓN TAPIZADA
φ	Ángulo entre el asiento y el espaldar.	101°	101°	101°
α	Ángulo entre la horizontal y el plano del asiento.	2°	2°	2°