



DROP

Estudio Ofipartes




DROP - BASE TESIS

Monoconcha	En polipropileno con filtro UV , texturizado a la vista; Ancho 46 cm.; Alto: 38 cm. Acabados en colores Blanco, Gris 08, Carbón, Cobalto, Tórtora, Mostaza y Oliva.
Columna neumática	Graduable en altura 4.6 cm.
Estructura	Portatabla: Omega en lámina HR Cal. 14 para soporte de la superficie; Brazo: Para soporte de superficie en tubería redonda HR 1/2" Cal. 2.5; Herraje giratorio en tubería redonda CR de 18mm Cal. 16;
Base	Injectada en polipropileno; Ancho: 60,5 cm; Largo:53,5 cm.
Rodachinas	6 rodachinas diámetro 50; Banda de rodadura en poliuretano.
Superficie	En polipropileno texturizado negro; Ancho 50 cm.; Profundidad 27 cm.; Espesor 2 cm.

ACCESORIOS OPCIONALES:

Inserto tapizado	Espuma laminada de 2 cm densidad 26 gr/dm³.
Superficies	Tabla en aglomerado con formica unicolor de 18 mm. <i>(sobre pedido, cantidad mínima múltiplos de 18 unidades)</i> Tabla en compacto unicolor de 10 mm. <i>(sobre pedido, cantidad mínima múltiplos de 18 unidades)</i>

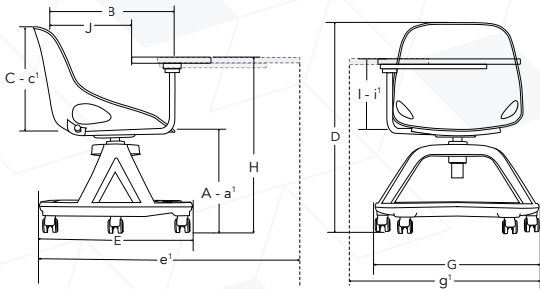


0,32 m³ 11,8 kg

DIMENSIONES DE LA SILLA GRADUACIONES		MIN	MAX
A	Altura del piso al plano superior del asiento plástico.	44,5	49,1
a¹	Altura del piso al plano superior del asiento tapizado.	47,5	52,1
B	Profundidad efectiva del asiento plástico y tapizado desde el apoyo lumbar.	42,5	42,5
C	Altura efectiva del espaldar.	36,5	36,5
c¹	Altura efectiva del espaldar con asiento tapizado.	33,5	33,5
D	Altura total de la silla.	81,5	86,1
E	Profundidad total de la silla con superficie en posición de trabajo.	60,5	60,5
e¹	Profundidad total de la silla con superficie abatida.	92	92
G	Ancho total de la silla con superficie en posición de trabajo.	61	61
g¹	Ancho total de la silla con superficie abatida.	67,5	67,5
H	Altura efectiva del piso al plano superior de la superficie en posición de trabajo.	73	77,6
I	Altura del plano superior del asiento al plano superior de la superficie.	31	31
i¹	Altura del plano superior del asiento tapizado al plano superior de la superficie.	28	28
J	Profundidad efectiva de la superficie desde el apoyo lumbar.	30	30

Acabados plásticos disponibles de monoconcha:



Carbón Gris 08 Blanco

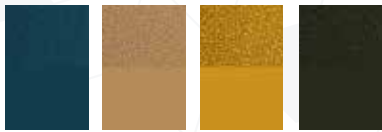


Cobalto Tórtora Mostaza Oliva

Acabados plásticos disponibles de base:



Gris

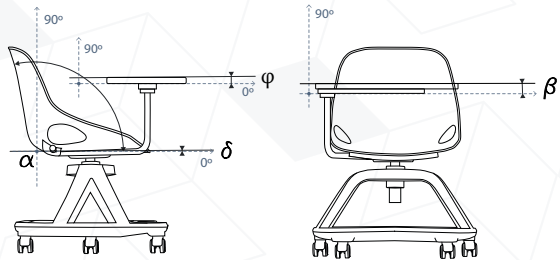

ÁNGULOS DE LA SUPERFICIE		
φ	Ángulo en profundidad entre la horizontal y el plano superior de la superficie.	0°
β	Ángulo entre la horizontal y el plano superior de la superficie.	0°
α	Ángulo entre el asiento y el espaldar.	103°
δ	Ángulo entre la horizontal y el plano del asiento.	3°

Anotaciones:

Medidas tomadas en centímetros (cm) si no se especifica lo contrario. Tolerancia +/- 1 cm.
Las dimensiones finales de cada silla dependerán de los materiales y componentes utilizados.
Nos reservamos el derecho de modificar el diseño o especificaciones del producto, para mejoras de este sin previo aviso.
Las imágenes pueden NO corresponder en sus componentes al producto definitivo.
Todos nuestros productos son fabricados conforme a las especificaciones y selecciones del cliente en cuanto a sus componentes y acabados.
Es así como se encuentran exceptuados del derecho de retracto que se consagra en el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011,
esto atendiendo a que en su calidad de clientes, con la firma de la orden de compra, por mandato legal no son beneficiarios del derecho de retracto.
Los componentes en **NYLON** son inyectados con 70% de material reciclado