




OLÉ - 4 PATAS METÁLICAS


Monoconcha	En polipropileno con filtro UV , texturizado a la vista; Ancho 59 cm.; Alto: 36,5 cm
Columna neumática	Graduable en altura 4.6 cm.
Estructura	Plato giratorio + leva para graduación de altura; Tubo redondo; Diámetro: 5/8", calibre 14; Acabados en pintura electrostática negra
Base	Inza; En flor morado; Acabado natural; Herraje en lámina CR calibre 18; Diámetro: 70 cm.
Apilabilidad	No aplica

ACCESORIOS OPCIONALES:

Inserto tapizado	Espuma laminada de 2 cm densidad 26 gr/dm³.
------------------	---

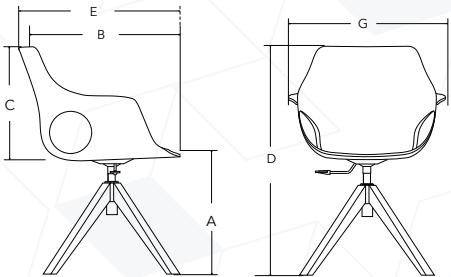


DIMENSIONES DE LA SILLA GRADUACIONES		VERSIÓN EN POLIPROPILENO		VERSIÓN CON INSERTO TAPIZADO	
		MIN	MIN	MIN	MIN
A	Altura del piso al plano superior del asiento.	43,8	48,4	45,8	50,4
B	Profundidad efectiva del asiento.	38,5	38,5	38,5	38,5
C	Altura efectiva del espaldar.	33,5	33,5	31,5	31,5
D	Altura total de la silla.	75,8	80,4	75,8	80,4
E	Profundidad total de la silla.	54	54	54	54
G	Ancho total de la silla.	66	66	66	66



ÁNGULOS ASIENTO - ESPALDAR		VERSIÓN EN POLIPROPILENO	VERSIÓN CON INSERTO TAPIZADO
α	Ángulo entre el asiento y el espaldar.	108°	108°
φ	Ángulo entre la horizontal y el plano del asiento.	5°	5°

Acabados plásticos disponibles:

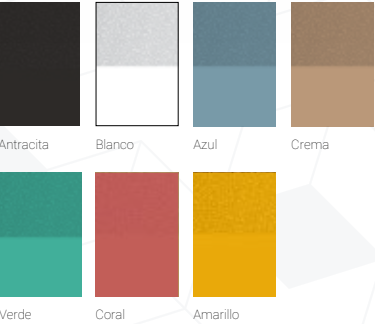

Anotaciones:

Medidas tomadas en centímetros (cm) si no se especifica lo contrario. Tolerancia +/- 1 cm.
Las dimensiones finales de cada silla dependerán de los materiales y componentes utilizados.
Nos reservamos el derecho de modificar el diseño o especificaciones del producto, para mejoras de este sin previo aviso.
Las imágenes pueden NO corresponder en sus componentes al producto definitivo.
Todos nuestros productos son fabricados conforme a las especificaciones y selecciones del cliente en cuanto a sus componentes y acabados.
Es así como se encuentran exceptuados del derecho de retracto que se consagra en el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011,
esto atendiendo a que en su calidad de clientes, con la firma de la orden de compra, por mandato legal no son beneficiarios del derecho de retracto.
Los componentes en **NYLON** son inyectados con 70% de material reciclado