


ROLLA



Colores de malla disponibles



Nairobi Nairobi Jaspe Traffic (Autoportante) Nairobi Gris Glacial



TVO NG TVO GR TVO RJ

Colores de plástico disponibles



NG

Anotaciones:


Medidas tomadas en centímetros (cm) si no se especifica lo contrario. Tolerancia +/- 1 cm.
Las dimensiones finales de cada silla dependerán de los materiales y componentes utilizados.
Nos reservamos el derecho de modificar el diseño o especificaciones del producto, para mejoras de este sin previo aviso.
Las imágenes pueden NO corresponder en sus componentes al producto definitivo.
Todos nuestros productos son fabricados conforme a las especificaciones y selecciones del cliente en cuanto a sus componentes y acabados.
Es así como se encuentran exceptuados del derecho de retracto que se consagra en el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011,
esto atendiendo a que en su calidad de clientes, con la firma de la orden de compra, por mandato legal no son beneficiarios del derecho de retracto.
Los componentes en NYLON son inyectados con 70% de material reciclado

ROLLA SYA 2B - DUBAI


Espaldar	Rolla; Marco alto en nylon poliamida reforzado con fibra de vidrio; Tapizado en malla poliéster;
Soporte lumbar	Soporte lumbar graduable en altura: 11,4 cm y profundidad: 5 cm; Ancho del espaldar: 48,5 cm; Alto del espaldar: 71,5 cm.
Asiento	Essentia; En polipropileno; Espuma inyectada en poliuretano densidad 55-60 gr/dm3; Cubierta texturizada en polipropileno; Ancho 51,5 cm; Profundidad: 45 cm; Tapizado sugerido en tela Amareto 100% poliéster FR (retardante de llama), resistencia a la abrasión > 50.000 ciclos de Martindale
Mecanismo	SYA 2B; Movimiento sincronizado entre espaldar y asiento, 2 posiciones de bloqueo; Antishock; Graduación de tensión: Autopesante. *Cumple con norma ANSI/BIFMA X 5.1 - 2017 / Prueba # 9
Columna neumática	Dubai; Graduable en altura: 11 cm.
Base	Dubai; En nylon poliamida reforzado con fibra de vidrio; Diámetro: 68 cm.
Rodachinas	Para piso duro, diámetro: 5 cm; Chasis en nylon; Banda de rodadura en poliuretano. *Cumple con norma ANSI/BIFMA X 5.1 - 2017 / Prueba # 7 & 16.1
Capacidad de peso	En posición de trabajo hasta 150 kg.

ACCESORIOS OPCIONALES:


Cabecero	Ergonómico; Graduable en altura 11.3 cm; Tapizable en malla.
Mecanismos slider	Para graduación en profundidad del asiento: 5 cm.
Brazos	1D: Graduables en altura. 4D: Graduables en altura, profundidad, ancho y giro. Pad en nylon o poliuretano.

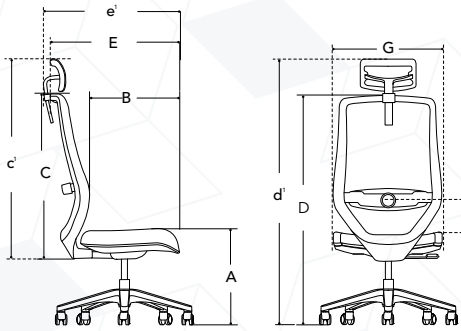

DIMENSIONES DE LA SILLA GRADUACIONES		SIN SLIDER		CON SLIDER	
		Min	Max	Min	Max
A	Altura del piso al plano superior del asiento.	41,6	52,6	43,6	54,6
B	Profundidad efectiva del asiento desde el apoyo lumbar.	41,1	44,1	41,1	49,1
C	Altura efectiva del espaldar.	58,2	58,2	56,2	56,2
C'	Altura efectiva del espaldar con cabecero.	69,2	80,5	67,2	78,5
D	Altura total de la silla.	96,9	107,9	96,9	107,9
d'	Altura total de la silla con cabecero.	107,9	130,2	107,9	130,2
E	Profundidad total de la silla.	59,5	59,5	59,5	64,5
e'	Profundidad total de la silla con cabecero.	62,5	62,5	62,5	67,5
F	Altura efectiva del soporte lumbar.	13,8	25,2	11,8	23,2
G	Ancho total de la silla sin brazos.	51,5	51,5	51,1	51,5



ÁNGULOS ASIENTO - ESPALDAR		Min	Max
φ	Ángulo entre la horizontal y el plano del asiento.	0°	4,5°
α	Ángulo entre el asiento y el espaldar.	100°	113,2°
β	Ángulo entre la vertical y el espaldar.	10°	28°

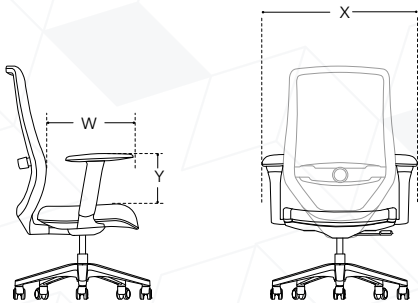

DIMENSIONES Y AJUSTES DE LOS BRAZOS		BRAZOS 1D		BRAZOS 4D	
		Min	Max	Min	Max
Y	Altura del brazo desde el plano del asiento.	21,5	28	23,5	30
X	Profundidad entre el espaldar y la parte delantera del pad.	29	29	25,4	30
W	Ancho total a la parte externa de los brazos.	35,2	35,2	31,6	36,2

