


ROLLA



Colores de malla disponibles



Nairobi Nairobi Jaspe Traffic (Autoportante) Nairobi Gris Glacial



TVO NG TVO GR TVO RJ

Colores de plástico disponibles



NG

Anotaciones:


Medidas tomadas en centímetros (cm) si no se especifica lo contrario. Tolerancia +/- 1 cm.
Las dimensiones finales de cada silla dependerán de los materiales y componentes utilizados.
Nos reservamos el derecho de modificar el diseño o especificaciones del producto, para mejoras de este sin previo aviso.
Las imágenes pueden NO corresponder en sus componentes al producto definitivo.
Todos nuestros productos son fabricados conforme a las especificaciones y selecciones del cliente en cuanto a sus componentes y acabados.
Es así como se encuentran exceptuados del derecho de retracto que se consagra en el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011,
esto atendiendo a que en su calidad de clientes, con la firma de la orden de compra, por mandato legal no son beneficiarios del derecho de retracto.
Los componentes en **NYLON** son inyectados con 70% de material reciclado

ROLLA SYA 4B - DUBAI


Espaldar	Rolla; Marco alto en nylon poliamida reforzado con fibra de vidrio; Tapizado en malla poliéster;
Soporte lumbar	Soporte lumbar graduable en altura: 11,4 cm y profundidad: 5 cm; Ancho del espaldar: 48,5 cm; Alto del espaldar: 71,5 cm.
Asiento	Essentia; En polipropileno; Espuma inyectada en poliuretano densidad 55-60 gr/dm3; Cubierta texturizada en polipropileno; Ancho 51,5 cm; Profundidad: 45 cm; Tapizado sugerido en tela Amareto 100% poliéster FR (retardante de llama), resistencia a la abrasión > 50.000 ciclos de Martindale
Mecanismo	SYA 4B; Movimiento sincronizado entre espaldar y asiento, 4 posiciones de bloqueo; Antishock; Graduación de tensión: Autopesante. *Cumple con norma ANSI/BIFMA X 5.1 - 2017 / Prueba # 9
Columna neumática	Dubai; Graduable en altura: 11 cm.
Base	Dubai; En nylon poliamida reforzado con fibra de vidrio; Diámetro: 68 cm.
Rodachinas	Para piso duro, diámetro: 5 cm; Chasis en nylon; Banda de rodadura en poliuretano. *Cumple con norma ANSI/BIFMA X 5.1 - 2017 / Prueba # 7 & 16.1
Capacidad de peso	En posición de trabajo hasta 150 kg.

ACCESORIOS OPCIONALES:


Cabecero	Ergonómico; Graduable en altura 11.3 cm; Tapizable en malla.
Mecanismos slider	Para graduación en profundidad del asiento: 5 cm.
Brazos	1D: Graduables en altura. 4D: Graduables en altura, profundidad, ancho y giro. Pad en nylon o poliuretano.

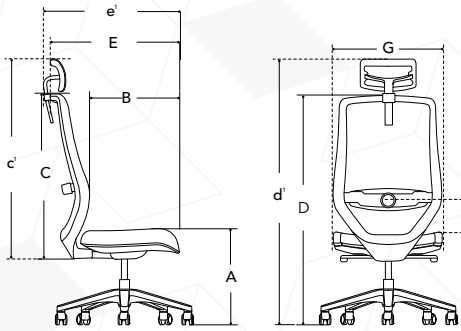

DIMENSIONES DE LA SILLA GRADUACIONES		SIN SLIDER		CON SLIDER	
		Min	Max	Min	Max
A	Altura del piso al plano superior del asiento.	41,6	52,6	43,6	54,6
B	Profundidad efectiva del asiento desde el apoyo lumbar.	41,1	44,1	41,1	49,1
C	Altura efectiva del espaldar.	58,2	58,2	56,2	56,2
C'	Altura efectiva del espaldar con cabecero.	69,2	80,5	67,2	78,5
D	Altura total de la silla.	100,6	111,6	100,6	111,6
d'	Altura total de la silla con cabecero.	111,6	133,9	111,6	133,9
E	Profundidad total de la silla.	59,5	59,5	59,5	64,5
e'	Profundidad total de la silla con cabecero.	62,5	62,5	62,5	67,5
F	Altura efectiva del soporte lumbar.	13,8	25,2	11,8	23,2
G	Ancho total de la silla sin brazos.	51,5	51,5	51,1	51,5



ÁNGULOS ASIENTO - ESPALDAR		Min	Max
φ	Ángulo entre la horizontal y el plano del asiento.	0°	5°
α	Ángulo entre el asiento y el espaldar.	100°	115°
β	Ángulo entre la vertical y el espaldar.	10°	30°

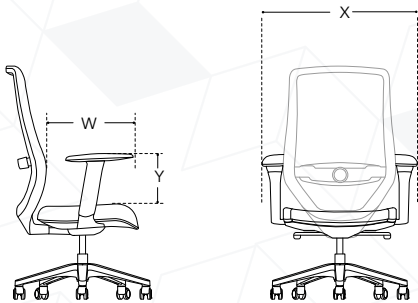

DIMENSIONES Y AJUSTES DE LOS BRAZOS		BRAZOS 1D		BRAZOS 4D	
		Min	Max	Min	Max
Y	Altura del brazo desde el plano del asiento.	21,5	28	23,5	30
X	Profundidad entre el espaldar y la parte delantera del pad.	29	29	25,4	30
W	Ancho total a la parte externa de los brazos.	35,2	35,2	31,6	36,2

