

AVE

Estudio Ofipartes



AVE H. 33,3




AVE H. 42,8




AVE H. 50,3

PATAS AVE


Estructura	Tubo redondo 1/2 calibre 16.
Acabados	Acabado en pintura electrostatica gris, negro, blanco y taupé.
Superficies	H. 33,3; En MDF recubierto en pintura electrostática de poliester; Acabado gris sombra, Maple, Oliva, Taupe, Diametro 60 u 80 cm, espesor 1.8cm H. 42,8; En MDF recubierto en pintura electrostática de poliester; Acabado gris sombra, Maple, Oliva, Taupe, Diametro 60 u 80 cm, espesor 1.8cm H. 50,3; En MDF recubierto en pintura electrostática de poliester; Acabado gris sombra, Maple, Oliva, Taupe, Diametro 60 u 80 cm, espesor 1.8cm
Observaciones	Instalar las patas a una distancia de 2cm del borde de la superficie



DIMENSIONES DE AVE H.33,3		MIN	MAX
A	Altura total.	33	33
B	Profundidad total.	60	80

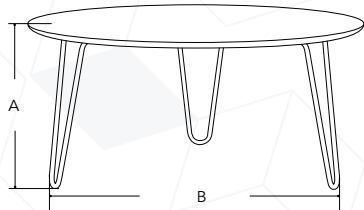

DIMENSIONES DE AVE H.42,8		MIN	MAX
A	Altura total.	42,8	42,8
B	Profundidad total.	60	80



DIMENSIONES DE AVE H.50,3		MIN	MAX
A	Altura total.	50,3	50,3
B	Profundidad total.	60	80

Acabados metálicos disponibles:



Superficies disponibles:



Anotaciones:

Medidas tomadas en centímetros (cm) si no se especifica lo contrario. Tolerancia +/- 1 cm.
Las dimensiones finales de cada silla dependerán de los materiales y componentes utilizados.
Nos reservamos el derecho de modificar el diseño o especificaciones del producto, para mejoras de este sin previo aviso.
Las imágenes pueden NO corresponder en sus componentes al producto definitivo.
Todos nuestros productos son fabricados conforme a las especificaciones y selecciones del cliente en cuanto a sus componentes y acabados.
Es así como se encuentran exceptuados del derecho de retracto que se consagra en el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011, esto atendiendo a que en su calidad de clientes, con la firma de la orden de compra, por mandato legal no son beneficiarios del derecho de retracto.
Los componentes en **NYLON** son inyectados con 70% de material reciclado