




Q1 ALTA RIDE - SY EPRON - LOOP

Espaldar	Q1; Marco alto en nylon poliamida reforzado con fibra de vidrio; Tapizado en malla 50% polietileno y 50% poliéster; Ancho del espaldar: 44 cm; Alto del espaldar: 70,5 cm. Soporte lumbar tapizado en malla negra; Espuma laminada densidad 26 gr/dm ³ ; Graduable en altura: 6,5 cm.
Asiento	Ride: Tapizado en malla 50% polietileno y 50% poliéster; Cascada del asiento en espuma inyectada en poliuretano; Densidad 55-60 gr/dm ³ ; Ancho: 48,9 cm; Profundidad: 47,3 cm.
Mecanismo	SY Epron; Movimiento sincronizado entre espaldar y asiento, 5 posiciones de bloqueo; Antishock; Graduación de tensión: por perilla.
Mecanismo Slider	Graduación profundidad de asiento: 5 cm
Columna neumática	Presidente; Graduable en altura: 8 cm.
Base	Loop; En aluminio inyectado; Diámetro: 70 cm.
Rodachinas	Para piso duro, diámetro: 6,5 cm; Chasis en nylon; Banda de rodadura en poliuretano.
Capacidad de peso	En posición de trabajo hasta 150 kg.


ACCESORIOS OPCIONALES:

Brazos	1D: Graduables en altura. 4D: Graduables en altura, profundidad, ancho y giro. Pad en nylon o poliuretano.
Cabecero	Ergonómico, graduable en altura: 7 cm. Tapizable en tela ó malla.

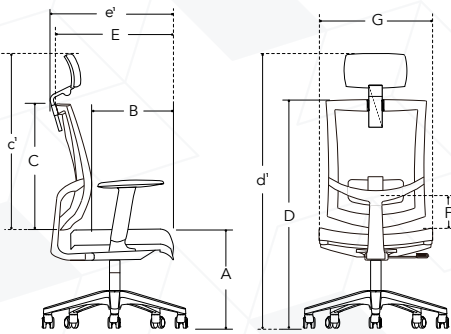

0,54 m³ 0,2 m³ 16,6 kg

DIMENSIONES DE LA SILLA GRADUACIONES		SIN SLIDER		CON SLIDER	
		Min	Max	Min	Max
A	Altura del piso al plano superior del asiento.	43,7	51,7	45,7	53,7
B	Profundidad efectiva del asiento desde el apoyo lumbar.	41,5	41,5	41,5	46,5
C	Altura efectiva del espaldar.	55	55	53	53
C'	Altura efectiva del espaldar con cabecero.	70,5	77,5	68,5	75,5
D	Altura total de la silla.	96,2	104,2	96,2	104,2
d'	Altura total de la silla con cabecero.	110,7	125,7	110,7	125,7
E	Profundidad total de la silla.	54,5	54,5	54,5	59,5
e'	Profundidad total de la silla con cabecero.	56	56	56	61
F	Altura efectiva del soporte lumbar.	14,5	21	12,5	19
G	Ancho total de la silla sin brazos.	49	49	49	49



ÁNGULOS ASIENTO - ESPALDAR		Min	Max
φ	Ángulo entre la horizontal y el plano del asiento.	-1°	10°
α	Ángulo entre el asiento y el espaldar.	102°	111°
β	Ángulo entre la vertical y el espaldar.	13°	33°

Colores de malla disponibles



TVF


Colores de plástico disponibles



NG

Anotaciones:

Medidas tomadas en centímetros (cm) si no se especifica lo contrario. Tolerancia +/- 1 cm.
Las dimensiones finales de cada silla dependerán de los materiales y componentes utilizados.
Nos reservamos el derecho de modificar el diseño o especificaciones del producto, para mejoras de este sin previo aviso.
Las imágenes pueden NO corresponder en sus componentes al producto definitivo.
Todos nuestros productos son fabricados conforme a las especificaciones y selecciones del cliente en cuanto a sus componentes y acabados.
Es así como se encuentran exceptuados del derecho de retracto que se consagra en el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011, esto atendiendo a que en su calidad de clientes, con la firma de la orden de compra, por mandato legal no son beneficiarios del derecho de retracto.
Los componentes en **NYLON** son inyectados con 70% de material reciclado

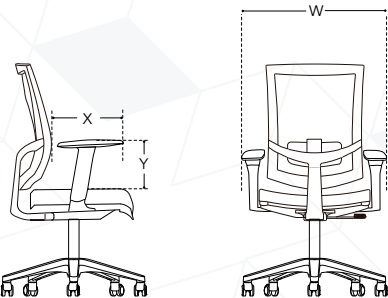

DIMENSIONES Y AJUSTES DE LOS BRAZOS		BRAZOS 1D		BRAZOS 4D	
		Min	Max	Min	Max
Y	Altura del brazo desde el plano del asiento.	22	28,5	24	30,5
X	Profundidad entre el espaldar y la parte delantera del pad.	30,7	30,7	28,5	33
W	Ancho total a la parte externa de los brazos.	65	65	64	66

