




Q1 MEDIA CANTILEVER


Espaldar	Q1 ; Marco medio en nylon poliamida reforzado con fibra de vidrio; Tapizado en malla poliéster; Ancho del espaldar: 42 cm; Alto del espaldar: 64,5 cm.
Asiento	Sisax ; En polipropileno; Espuma inyectada en poliuretano densidad 55-60 gr/dm ³ ; Cubierta texturizada en polipropileno; Ancho: 47 cm; Profundidad: 47 cm; Tapizado sugerido en tela Amareto 100% poliéster FR (retardante de llama), resistencia a la abrasión > 50.000 ciclos de Martindale
Estructura	Cantilever ; en tubo HR redondo, diámetro externo 7/8", espesor de pared 0,25 cm. Acabados en pintura electrostática negra, gris o blanca. Cromo.
Capacidad de peso	En posición de trabajo hasta 150 kg.

ACCESORIOS OPCIONALES:

Brazos	1D: Graduables en altura. 4D: Graduables en altura, profundidad, ancho y giro. Pad en nylon o poliuretano.
Soporte lumbar	Tapizado en malla negra; Espuma laminada densidad 26 gr/dm ³ ; Graduable en altura: 6,5 cm.

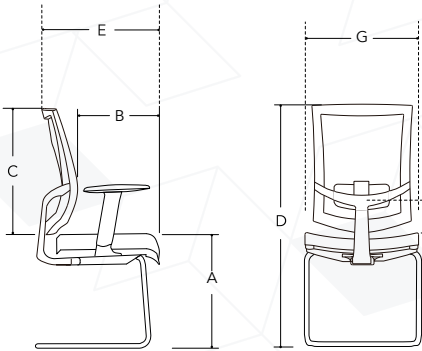


DIMENSIONES DE LA SILLA GRADUACIONES		Min	Max
A	Altura del piso al plano superior del asiento	48	48
B	Profundidad efectiva del asiento desde el apoyo lumbar.	45,5	45,5
C	Altura efectiva del espaldar.	50,5	50,5
D	Altura total de la silla.	98,5	98,5
E	Profundidad total de la silla.	56,5	56,5
F	Altura efectiva del soporte lumbar.	19,5	19,5
G	Ancho total de la silla sin brazos.	48	48



ÁNGULOS ASIENTO - ESPALDAR		
φ	Ángulo entre la horizontal y el plano del asiento.	0°
α	Ángulo entre el asiento y el espaldar.	98°
β	Ángulo entre la vertical y el espaldar.	8°

Colores de malla disponibles



Colores de plástico disponibles



Acabados metálicos disponibles:



Anotaciones:

Medidas tomadas en centímetros (cm) si no se especifica lo contrario. Tolerancia +/- 1 cm.
Las dimensiones finales de cada silla dependerán de los materiales y componentes utilizados.
Nos reservamos el derecho de modificar el diseño o especificaciones del producto, para mejoras de este sin previo aviso.
Las imágenes pueden NO corresponder en sus componentes al producto definitivo.
Todos nuestros productos son fabricados conforme a las especificaciones y selecciones del cliente en cuanto a sus componentes y acabados.
Es así como se encuentran exceptuados del derecho de retracto que se consagra en el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011, esto atendiendo a que en su calidad de clientes, con la firma de la orden de compra, por mandato legal no son beneficiarios del derecho de retracto.
Los componentes en **NYLON** son inyectados con 70% de material reciclado