




ARI
Estudio Ofipartes



ARI TÁNDEM

Monoconcha	Ari: En polipropileno; Filtro UV para exteriores; Texturizado a la vista; <i>Colores disponibles: Validar con su asesor comercial.</i> <i>Profundidad: 52,5 cm; Alto: 41 cm; Ancho: 44,5 cm.</i>
Estructura	Viga: Tubo CR Rectangular de 3"x 1 ½"; Calibre 16; Omegas: En lámina HR de 1/8"; Herraje: En tubo redondo; Diámetro: 3/4"; Calibre 16; Acabados en pintura electrostática negra, gris o blanca.
Pata tándem	Versiones: Nuquí: En lámina CR calibre 18; (<i>Conectividad USB opcional</i>),(<i>Acabado en pintura electrostática negra, gris o blanca</i>) Italy: Tubo CR oval de 7 cm x 4 cm y elíptico de 6,1 cm x 3, 1 cm; Calibre 16. Noha: Tubo CR oval de 5,5 x 1,1cm; Calibre 16. Clip: Tubo CR, diámetros ½" y 5/8"; Calibre 16 (<i>Acabado en pintura electrostática negra, gris o blanca</i>) Acabados en pintura electrostática negra, gris o blanca; Cromo.

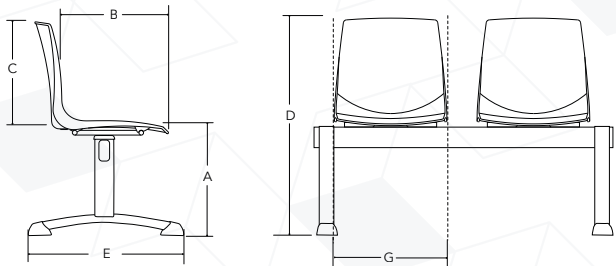


0,24 m³ (por puesto)

DIMENSIONES DE LA SILLA GRADUACIONES	
A	Altura del piso al plano superior del asiento.
B	Profundidad efectiva del asiento desde el apoyo lumbar.
C	Altura efectiva del espaldar.
D	Altura total de la silla.
E	Profundidad total de la silla.
G	Ancho total de un puesto tándem sin brazos.

	PATA ITALY	PATA NUQUÍ	PATA CLIP	PATA NOHA
A	42,5	45,5	43	43,5
B	44,5	44,5	44,5	44,5
C	39	39	39	39
D	81	84	81,5	82
E	60,5	61	60	53
G	50	50	50	50

Acabados metálicos disponibles:

	PATA ITALY	PATA NUQUÍ	PATA CLIP	PATA NOHA
Blanco	✓	✓	✓	✓
Negro	✓	✓	✓	✓
Gris	✓	✓	✓	✓
Cromo	✓			✓
Vader	✓			✓



ÁNGULOS ASIENTO - ESPALDAR		
α	Ángulo entre el asiento y el espaldar.	102°
φ	Ángulo entre la horizontal y el plano del asiento.	3°

Anotaciones:

Medidas tomadas en centímetros (cm) si no se especifica lo contrario. Tolerancia +/- 1 cm.
Las dimensiones finales de cada silla dependerán de los materiales y componentes utilizados.
Nos reservamos el derecho de modificar el diseño o especificaciones del producto, para mejoras de este sin previo aviso.
Las imágenes pueden NO corresponder en sus componentes al producto definitivo.
Todos nuestros productos son fabricados conforme a las especificaciones y selecciones del cliente en cuanto a sus componentes y acabados.
Es así como se encuentran exceptuados del derecho de retracto que se consagra en el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011, esto atendiendo a que en su calidad de clientes, con la firma de la orden de compra, por mandato legal no son beneficiarios del derecho de retracto.
Los componentes en **NYLON** son inyectados con 70% de material reciclado