

PRISMA

Estudio Ofipartes



Acabados plásticos disponibles:



Negro

Acabados metálicos disponibles:



Blanco



Negro



Gris



Cromo



Vader

Anotaciones:

Medidas tomadas en centímetros (cm) si no se especifica lo contrario. Tolerancia +/- 1 cm.
Las dimensiones finales de cada silla dependerán de los materiales y componentes utilizados.
Nos reservamos el derecho de modificar el diseño o especificaciones del producto, para mejoras de este sin previo aviso.
Las imágenes pueden NO corresponder en sus componentes al producto definitivo.
Todos nuestros productos son fabricados conforme a las especificaciones y selecciones del cliente en cuanto a sus componentes y acabados.
Es así como se encuentran exceptuados del derecho de retracto que se consagra en el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011, esto atendiendo a que en su calidad de clientes, con la firma de la orden de compra, por mandato legal no son beneficiarios del derecho de retracto.
Los componentes en **NYLON** son inyectados con 70% de material reciclado




PRISMA TÁNDEM

Espaldar	En polipropileno; Texturizado a la vista. Ancho del espaldar: 46 cm; Alto del espaldar: 33 cm.
Asiento	En polipropileno; Texturizado a la vista. Ancho: 46 cm; Profundidad: 43 cm. Interno: Tapizado en textil con espuma laminada densidad 26 gr/dm³.
Estructura	Viga: Tubo CR Rectangular de 3"x 1 ½"; Calibre 16; Omegas: En lámina HR de 1/8"; Herrajes: Tubo oval 1,4 cm x 2,8 cm; Calibre 16; Tubo redondo diámetro 5/8"; Calibre 16; Acabado en pintura electrostática negra, gris.
Pata tandem	Versiones: Nuquí: En lámina CR calibre 18; (Conectividad USB opcional),(Acabado en pintura electrostática negra, gris o blanca) Italy: Tubo CR oval de 7 cm x 4 cm y elíptico de 6,1 cm x 3, 1 cm; Calibre 16. Noha: Tubo CR oval de 5,5 x 1,1cm; Calibre 16. Clip: Tubo CR, diámetros ½" y 5/8"; Calibre 16 (Acabado en pintura electrostática negra, gris o blanca) Acabados en pintura electrostática negra, gris o blanca; Cromo.

ACCESORIOS OPCIONALES:

Brazos	En polipropileno reforzado, texturizado a la vista.
--------	---

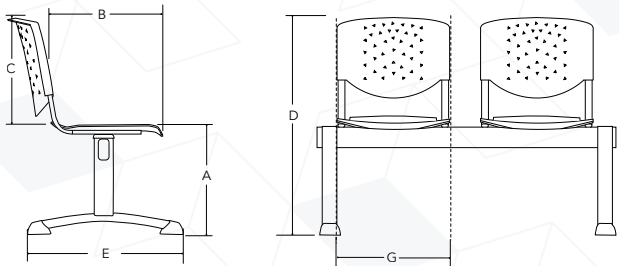


0,21 m³ (por puesto) 5,2 kg

DIMENSIONES DE LA SILLA GRADUACIONES


A	Altura del piso al plano superior del asiento.
B	Profundidad efectiva del asiento desde el apoyo lumbar.
C	Altura efectiva del espaldar.
D	Altura total de la silla.
E	Profundidad total de la silla.
G	Ancho total de un puesto tandem sin brazos.

	PATA ITALY		PATA NUQUÍ		PATA CLIP		PATA NOHA	
	VERSIÓN EN POLIPROPILENO	VERSIÓN CON ASIENTO TAPIZADO	VERSIÓN EN POLIPROPILENO	VERSIÓN CON ASIENTO TAPIZADO	VERSIÓN EN POLIPROPILENO	VERSIÓN CON ASIENTO TAPIZADO	VERSIÓN EN POLIPROPILENO	VERSIÓN CON ASIENTO TAPIZADO
A	42,5	45	45,5	48	43	45,5	43,5	46
B	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5
C	36,5	34	36,5	34	36,5	34	36,5	34
D	76,5	76,5	79,5	79,5	77	77	77,5	77,5
E	61	61	63	63	61	61	64	64
G	50	50	50	50	50	50	50	50



ÁNGULOS ASIENTO - ESPALDAR

α	Ángulo entre el asiento y el espaldar.	101°
φ	Ángulo entre la horizontal y el plano del asiento.	3°

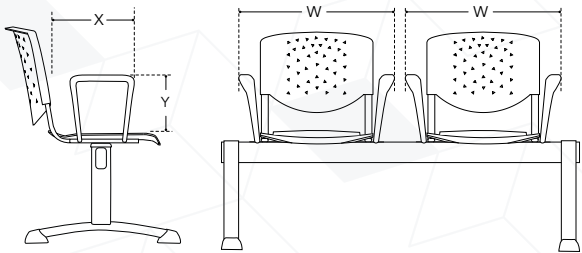

DIMENSIONES DE LOS BRAZOS

	VERSIÓN EN POLIPROPILENO	VERSIÓN CON ASIENTO TAPIZADO
Y	Altura del brazo desde el plano del asiento plástico.	22 19,5
X	Profundidad entre el espaldar y la parte delantera del brazo.	35,5 35,5
W	Ancho total a la parte externa de los brazos.	66 66