




WIWA TAPIZADA UP&DOWN SYA 2B - ALPHA

Espaldar	Wiwa Up & Down; Marco alto en poliamida reforzado con fibra de vidrio; Interno en polipropileno; Tapizado en textil con espuma laminada densidad 26 gr/dm. Ancho del espaldar 45,5 cm Alto del espaldar 70,5 cm; Graduable en altura: 9,5 cm.
Asiento	Essentia; En polipropileno; Espuma inyectada en poliuretano densidad 55-60 gr/dm ; Cubierta texturizada en polipropileno; Ancho 51,5 cm; Profundidad: 45 cm; Tapizado sugerido en tela Amareto 100% poliéster FR (retardante de llama), resistencia a la abrasión > 50.000 ciclos de Martindale
Mecanismo	SYA 2B; Movimiento sincronizado entre espaldar y asiento, 2 posiciones de bloqueo; Antishock; Graduación de tensión: Autopesante.
Columna neumática	Operativa; Graduable en altura: 11 cm.
Base	Alpha; En acero cromado; Diámetro: 70 cm.
Rodachinas	Para piso duro, diámetro: 5 cm; Chasis en nylon; Banda de rodadura en poliuretano.
Capacidad de peso	En posición de trabajo hasta 150 kg.


ACCESORIOS OPCIONALES:

Mecanismo Slider	Para graduación en profundidad del asiento: 5 cm.
Brazos	1D: Graduables en altura. 4D: Graduables en altura, profundidad, ancho y giro. Pad en nylon o poliuretano.
Cabecero	Ergonómico, graduable en altura: 7 cm. Tapizable en tela ó malla.

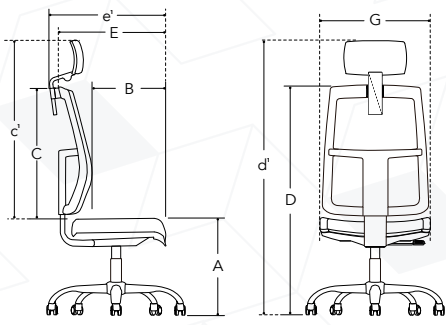


0,45 m³ 0,18 m³ 14,6 kg

DIMENSIONES DE LA SILLA GRADUACIONES		SIN SLIDER		CON SLIDER	
		Min	Max	Min	Max
A	Altura del piso al plano superior del asiento.	58,6	69,6	61,1	72,1
B	Profundidad efectiva del asiento desde el apoyo lumbar.	41,5	41,5	41,5	46
C	Altura efectiva del espaldar.	59,5	69	57,5	67
C'	Altura efectiva del espaldar con cabecero.	74	90,5	72	88,5
D	Altura total de la silla.	114,9	125,9	117,4	128,4
d'	Altura total de la silla con cabecero.	129,4	140,4	131,9	142,9
E	Profundidad total de la silla.	52,5	52,5	52,5	57,5
e'	Profundidad total de la silla con cabecero.	54	54	54	59
G	Ancho total del asiento sin brazos.	51,5	51,5	51,5	51,5




ÁNGULOS ASIENTO - ESPALDAR			Min	Max
ψ	Ángulo entre la horizontal y el plano del asiento.		0°	4,5°
α	Ángulo entre el asiento y el espaldar.		102°	115,5°
β	Ángulo entre la vertical y el espaldar.		12°	30°

Colores de plástico disponibles



Anotaciones:

Medidas tomadas en centímetros (cm) si no se especifica lo contrario. Tolerancia +/- 1 cm.
Las dimensiones finales de cada silla dependerán de los materiales y componentes utilizados.
Nos reservamos el derecho de modificar el diseño o especificaciones del producto, para mejoras de este sin previo aviso.
Las imágenes pueden NO corresponder en sus componentes al producto definitivo.
Todos nuestros productos son fabricados conforme a las especificaciones y selecciones del cliente en cuanto a sus componentes y acabados.
Es así como se encuentran exceptuados del derecho de retracto que se consagra en el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011, esto atendiendo a que en su calidad de clientes, con la firma de la orden de compra, por mandato legal no son beneficiarios del derecho de retracto.
Los componentes en **NYLON** son inyectados con 70% de material reciclado

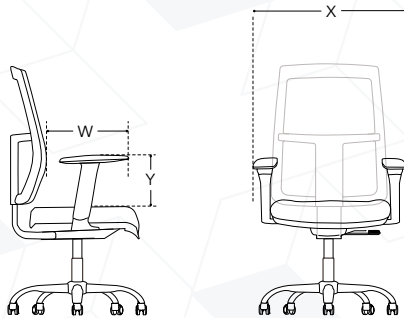

DIMENSIONES Y AJUSTES DE LOS BRAZOS		BRAZOS 1D		BRAZOS 4D	
		Min	Max	Min	Max
Y	Altura del brazo desde el plano del asiento.	21,5	28	23,5	30
W	Profundidad entre el espaldar y la parte delantera del pad.	32	32	29,7	34,2
X	Ancho total a la parte externa de los brazos.	68	68	67	69

