




ZUHÉ RIDE SY EPRON - LOOP

Espaldar	Zuhé; Marco alto en nylon poliamida reforzado con fibra de vidrio; Tapizado en malla poliéster; Soporte lumbar graduable en altura: 8 cm; Ancho del espaldar: 45,5 cm; Alto del espaldar: 67,5 cm.
Asiento	Ride; Tapizado en malla 50% polietileno y 50% poliéster; Cascada del asiento en espuma inyectada en poliuretano; Densidad 55-60 gr/dm³; Ancho: 48,9 cm; Profundidad: 47,3 cm.
Mecanismos	SY Epron; Movimiento sincronizado entre espaldar y asiento, 5 posiciones de bloqueo; Antishock; Graduación de tensión: por perilla. Slider; Para graduación en profundidad del asiento: 5 cm.
Columna neumática	Presidente; Graduable en altura: 8 cm.
Base	Loop; En aluminio inyectado; Diámetro: 70 cm.
Rodachinas	Para piso duro, diámetro: 6,5 cm; Chasis en nylon; Banda de rodadura en poliuretano.
Capacidad de peso	En posición de trabajo hasta 150 kg.


ACCESORIOS OPCIONALES:

Brazos	1 D: Graduables en altura. 4D: Graduables en altura, profundidad, ancho y giro. Pad en nylon o poliuretano.
Cabecero	Ergonómico, graduable en altura: 7 cm. Tapizable en tela ó malla.

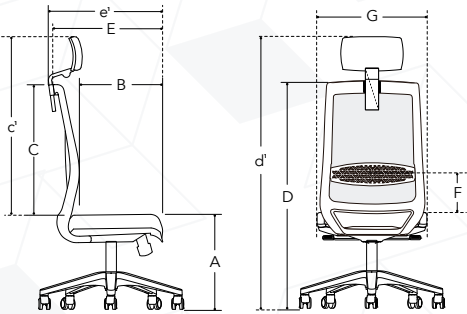

0,48 m³ 0,2 m³ 15,5 kg

DIMENSIONES DE LA SILLA GRADUACIONES		SIN SLIDER		CON SLIDER	
		Min	Max	Min	Max
A	Altura del piso al plano superior del asiento.	43,7	51,7	45,7	53,7
B	Profundidad efectiva del asiento desde el apoyo lumbar.	45	45	45	50
C	Altura efectiva del espaldar.	52	52	50	50
C'	Altura efectiva del espaldar con cabecero.	66,5	73,5	64,5	71,5
D	Altura total de la silla.	98,1	106,1	98,1	106,1
d'	Altura total de la silla con cabecero.	112,6	127,6	112,6	127,6
E	Profundidad total de la silla.	56,5	56,5	56,5	61,5
e'	Profundidad total de la silla con cabecero.	58	58	58	63
F	Altura efectiva del soporte lumbar.	8	16	6	14
G	Ancho total del asiento sin brazos.	49	49	49	49



ÁNGULOS ASIENTO - ESPALDAR		Min	Max
φ	Ángulo entre la horizontal y el plano del asiento.	-1°	10°
α	Ángulo entre el asiento y el espaldar.	101°	111°
β	Ángulo entre la vertical y el espaldar.	10°	30°

Colores de malla disponibles



TVF


Colores de plástico disponibles



NG

Anotaciones:

Medidas tomadas en centímetros (cm) si no se especifica lo contrario. Tolerancia +/- 1 cm.
Las dimensiones finales de cada silla dependerán de los materiales y componentes utilizados.
Nos reservamos el derecho de modificar el diseño o especificaciones del producto, para mejoras de este sin previo aviso.
Las imágenes pueden NO corresponder en sus componentes al producto definitivo.
Todos nuestros productos son fabricados conforme a las especificaciones y selecciones del cliente en cuanto a sus componentes y acabados.
Es así como se encuentran exceptuados del derecho de retracto que se consagra en el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011,
esto atendiendo a que en su calidad de clientes, con la firma de la orden de compra, por mandato legal no son beneficiarios del derecho de retracto.
Los componentes en **NYLON** son inyectados con 70% de material reciclado

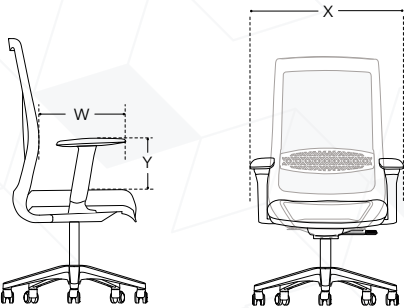

DIMENSIONES Y AJUSTES DE LOS BRAZOS		BRAZOS 1D		BRAZOS 4D	
		Min	Max	Min	Max
Y	Altura del brazo desde el plano del asiento.	19	25,5	21	27,5
W	Profundidad entre el espaldar y la parte delantera del pad.	34	34	31,8	36,3
X	Ancho total a la parte externa de los brazos.	65	65	64	66

