




ZUHÉ RIDE SYA 5B - DUBAI

|                   |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Espaldar          | <b>Zuhé;</b> Marco alto en nylon poliamida reforzado con fibra de vidrio; Tapizado en malla poliéster; Soporte lumbar graduable en altura: 8 cm; Ancho del espaldar: 45,5 cm; Alto del espaldar: 67,5 cm. |
| Asiento           | <b>Ride;</b> Tapizado en malla 50% polietileno y 50% poliéster; Cascada del asiento en espuma inyectada en poliuretano; Densidad 55-60 gr/dm³; Ancho: 48,9 cm; Profundidad: 47,3 cm.                      |
| Mecanismos        | <b>SYA 5B;</b> Movimiento sincronizado entre espaldar y asiento, 5 posiciones de bloqueo; Graduación de tensión autopesante. <b>Slider;</b> Para graduación en profundidad del asiento: 5 cm.             |
| Columna neumática | <b>Dubai;</b> Graduable en altura: 11 cm.                                                                                                                                                                 |
| Base              | <b>Dubai;</b> En nylon poliamida reforzado con fibra de vidrio; Diámetro: 68 cm.                                                                                                                          |
| Rodachinas        | Para piso duro, diámetro: 5 cm; Chasis en nylon; Banda de rodadura en poliuretano.                                                                                                                        |
| Capacidad de peso | En posición de trabajo hasta 150 kg.                                                                                                                                                                      |


ACCESORIOS OPCIONALES:

|          |                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brazos   | 1D: Graduables en altura. 4D: Graduables en altura, profundidad, ancho y giro. Pad en nylon o poliuretano. |
| Cabecero | Ergonómico, graduable en altura: 7 cm. Tapizable en tela ó malla.                                          |

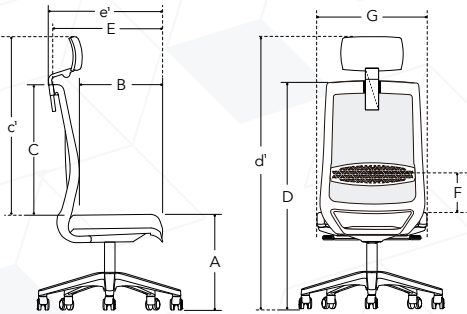

0,43 m³ 0,2 m³ 15,7 kg

| DIMENSIONES DE LA SILLA<br>GRADUACIONES |                                                         | SIN SLIDER |       | CON SLIDER |       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-------|------------|-------|
|                                         |                                                         | Min        | Max   | Min        | Max   |
| A                                       | Altura del piso al plano superior del asiento.          | 42,8       | 53,8  | 44,8       | 55,8  |
| B                                       | Profundidad efectiva del asiento desde el apoyo lumbar. | 47         | 47    | 47         | 52    |
| C                                       | Altura efectiva del espaldar.                           | 51         | 51    | 49         | 49    |
| C'                                      | Altura efectiva del espaldar con cabecero.              | 65,5       | 72,5  | 63,5       | 70,5  |
| D                                       | Altura total de la silla.                               | 94,6       | 105,6 | 94,6       | 105,6 |
| d'                                      | Altura total de la silla con cabecero.                  | 109,1      | 127,1 | 109,1      | 127,1 |
| E                                       | Profundidad total de la silla.                          | 57         | 57    | 57         | 62    |
| e'                                      | Profundidad total de la silla con cabecero.             | 58,5       | 58,5  | 58,5       | 63,5  |
| F                                       | Altura efectiva del soporte lumbar.                     | 8          | 16    | 6          | 14    |
| G                                       | Ancho total del asiento sin brazos.                     | 49         | 49    | 49         | 49    |



| ÁNGULOS ASIENTO - ESPALDAR |                                                    | Min  | Max    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|------|--------|
| φ                          | Ángulo entre la horizontal y el plano del asiento. | 0°   | 4,5°   |
| α                          | Ángulo entre el asiento y el espaldar.             | 102° | 115,5° |
| β                          | Ángulo entre la vertical y el espaldar.            | 12°  | 30°    |

Colores de malla disponibles



TVF


Colores de plástico disponibles



NG

Anotaciones:

Medidas tomadas en centímetros (cm) si no se especifica lo contrario. Tolerancia +/- 1 cm.  
Las dimensiones finales de cada silla dependerán de los materiales y componentes utilizados.  
Nos reservamos el derecho de modificar el diseño o especificaciones del producto, para mejoras de este sin previo aviso.  
Las imágenes pueden NO corresponder en sus componentes al producto definitivo.  
Todos nuestros productos son fabricados conforme a las especificaciones y selecciones del cliente en cuanto a sus componentes y acabados.  
Es así como se encuentran exceptuados del derecho de retracto que se consagra en el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011,  
esto atendiendo a que en su calidad de clientes, con la firma de la orden de compra, por mandato legal no son beneficiarios del derecho de retracto.  
Los componentes en **NYLON** son inyectados con 70% de material reciclado

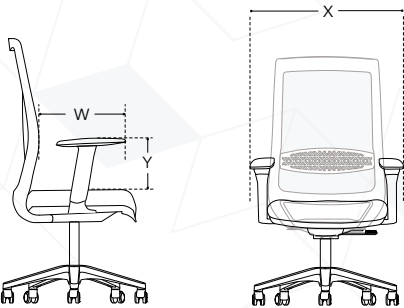

| DIMENSIONES Y AJUSTES<br>DE LOS BRAZOS |                                                             | BRAZOS 1D |      | BRAZOS 4D |      |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|------|
|                                        |                                                             | Min       | Max  | Min       | Max  |
| Y                                      | Altura del brazo desde el plano del asiento.                | 19        | 25,5 | 21        | 27,5 |
| W                                      | Profundidad entre el espaldar y la parte delantera del pad. | 35        | 35   | 32,8      | 37,3 |
| X                                      | Ancho total a la parte externa de los brazos.               | 65        | 65   | 64        | 66   |

