

ZUHÉ
Estudio Ofipartes




ZUHÉ TAPIZADA BASCULANTE - IRLANDA

Espaldar	Zuhé; Marco alto en poliamida reforzado con fibra de vidrio; Interno en polipropileno; Tapizado en textil con espuma laminada densidad 26 gr/dm. Ancho del espaldar 45,5 cm Alto del espaldar 67,5 cm.
Asiento	Essentia; En madera contrachapada de 1,5 cm; Espuma inyectada de 4 cm densidad 55-60 gr/dm ³ ; Cubierta texturizada en polipropileno; Ancho: 51,5 cm; Profundidad: 45 cm; <i>Tapizado sugerido en tela Amareto 100% poliéster FR (retardante de llama), resistencia a la abrasión > 50.000 ciclos de Martindale</i>
Mecanismo	Basculante; Movimiento basculante en conjunto de espaldar y asiento, 1 posición de bloqueo; Graduación de tensión por perilla.
Columna neumática	Operativa; Graduable en altura: 11 cm.
Base	Irlanda; En nylon poliamida reforzado con fibra de vidrio; Diámetro: 63 cm.
Rodachinas	Para piso duro, diámetro: 5 cm; Chasis en nylon; Banda de rodadura en poliuretano.
Capacidad de peso	En posición de trabajo hasta 150 kg.

ACCESORIOS OPCIONALES:

Brazos	1D: Graduables en altura. 4D: Graduables en altura, profundidad, ancho y giro. Pad en nylon o poliuretano.
Cabecero	Ergonómico, graduable en altura: 7 cm. Tapizable en tela ó malla.
Asiento	Essentia; En polipropileno de 1,5 cm. ; Espuma inyectada de 6 cm densidad 55-60 gr/dm ³ .

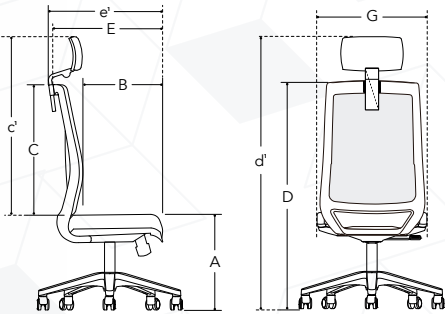


0,49m³ 0,18 m³ 12,5 kg

DIMENSIONES DE LA SILLA GRADUACIONES		SIN SLIDER	
		Min	Max
A	Altura del piso al plano superior del asiento.	43,2	54,2
B	Profundidad efectiva del asiento desde el apoyo lumbar.	41,5	41,5
C	Altura efectiva del espaldar.	56,6	56,6
C'	Altura efectiva del espaldar con cabecero.	71,1	78,1
D	Altura total de la silla.	105,6	116,6
d'	Altura total de la silla con cabecero.	120,1	138,1
E	Profundidad total de la silla.	50,5	50,5
e'	Profundidad total de la silla con cabecero.	52	52
G	Ancho total de la silla sin brazos.	51,5	51,5




ÁNGULOS ASIENTO - ESPALDAR		Min	Max
φ	Ángulo de basculación en conjunto del asiento y el espaldar.	3º	16º

Colores de plástico disponibles



Anotaciones:

Medidas tomadas en centímetros (cm) si no se especifica lo contrario. Tolerancia +/- 1 cm.
Las dimensiones finales de cada silla dependerán de los materiales y componentes utilizados.
Nos reservamos el derecho de modificar el diseño o especificaciones del producto, para mejoras de este sin previo aviso.
Las imágenes pueden NO corresponder en sus componentes al producto definitivo.
Todos nuestros productos son fabricados conforme a las especificaciones y selecciones del cliente en cuanto a sus componentes y acabados.
Es así como se encuentran exceptuados del derecho de retracto que se consagra en el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011,
esto atendiendo a que en su calidad de clientes, con la firma de la orden de compra, por mandato legal no son beneficiarios del derecho de retracto.
Los componentes en **NYLON** son inyectados con 70% de material reciclado

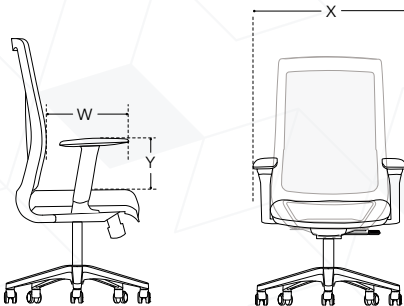

DIMENSIONES Y AJUSTES DE LOS BRAZOS		BRAZOS 1D		BRAZOS 4D	
		Min	Max	Min	Max
Y	Altura del brazo desde el plano del asiento.	20	26,5	22	28,5
W	Profundidad entre el espaldar y la parte delantera del pad.	25	25	22,7	27,2
X	Ancho total a la parte externa de los brazos.	68	68	67	69

