




ZUHÉ TAPIZADA SYA 2B - SUIZA

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Espaldar          | <b>Zuhé;</b> Marco alto en poliamida reforzado con fibra de vidrio; Interno en polipropileno; Tapizado en textil con espuma laminada densidad 26 gr/dm. Ancho del espaldar 45,5 cm Alto del espaldar 67,5 cm.                                                                                                         |
| Asiento           | <b>Essentia;</b> En polipropileno; Espuma inyectada en poliuretano densidad 55-60 gr/dm <sup>3</sup> ; Cubierta texturizada en polipropileno; Ancho: 51,5 cm; Profundidad: 45 cm; Tapizado sugerido en tela Amareto 100% poliéster FR (retardante de llama), resistencia a la abrasión > 50.000 ciclos de Martindale. |
| Mecanismo         | <b>SYA 2B;</b> Movimiento sincronizado entre espaldar y asiento, 2 posiciones de bloqueo; Antishock; Graduación de tensión: Autopesante.                                                                                                                                                                              |
| Columna neumática | <b>Dubai;</b> Graduable en altura: 11 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Base              | <b>Suiza;</b> En nylon poliamida reforzado con fibra de vidrio; Diámetro: 66 cm.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rodachinas        | Para piso duro, diámetro: 6.5 cm; Chasis en nylon; Banda de rodadura en poliuretano                                                                                                                                                                                                                                   |
| Capacidad de peso | En posición de trabajo hasta 150 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |


ACCESORIOS OPCIONALES:

|                  |                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mecanismo Slider | Para graduación en profundidad del asiento: 5 cm.                                                          |
| Brazos           | 1D: Graduables en altura. 4D: Graduables en altura, profundidad, ancho y giro. Pad en nylon o poliuretano. |
| Cabecero         | Ergonómico, graduable en altura: 7 cm. Tapizable en tela ó malla.                                          |

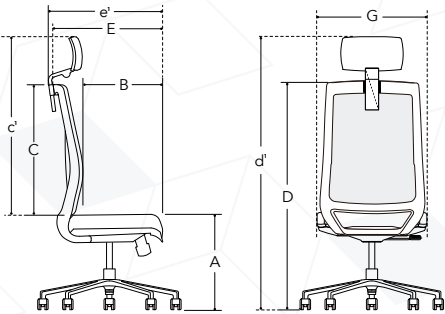


0,5 m³ 0,2 m³ 13,6 kg

| DIMENSIONES DE LA SILLA<br>GRADUACIONES |                                                         | SIN SLIDER |       | CON SLIDER |       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-------|------------|-------|
|                                         |                                                         | Min        | Max   | Min        | Max   |
| A                                       | Altura del piso al plano superior del asiento.          | 41,6       | 52,6  | 43,6       | 54,6  |
| B                                       | Profundidad efectiva del asiento desde el apoyo lumbar. | 46,1       | 46,1  | 46,1       | 51,1  |
| C                                       | Altura efectiva del espaldar.                           | 55,5       | 55,5  | 53,5       | 53,5  |
| C'                                      | Altura efectiva del espaldar con cabecero.              | 70         | 77    | 68         | 75    |
| D                                       | Altura total de la silla.                               | 95,5       | 106,5 | 95,5       | 106,5 |
| d'                                      | Altura total de la silla con cabecero.                  | 110        | 128   | 110        | 128   |
| E                                       | Profundidad total de la silla.                          | 55         | 55    | 55         | 60    |
| e'                                      | Profundidad total de la silla con cabecero.             | 56,5       | 56,5  | 56,5       | 61,5  |
| G                                       | Ancho total del asiento sin brazos.                     | 51,5       | 51,5  | 51,5       | 51,5  |




| ÁNGULOS ASIENTO - ESPALDAR |                                                    | Min  | Max    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|------|--------|
| φ                          | Ángulo entre la horizontal y el plano del asiento. | 0°   | 4,5°   |
| α                          | Ángulo entre el asiento y el espaldar.             | 102° | 115,5° |
| β                          | Ángulo entre la vertical y el espaldar.            | 12°  | 30°    |

Colores de plástico disponibles



Anotaciones:

Medidas tomadas en centímetros (cm) si no se especifica lo contrario. Tolerancia +/- 1 cm.  
Las dimensiones finales de cada silla dependerán de los materiales y componentes utilizados.  
Nos reservamos el derecho de modificar el diseño o especificaciones del producto, para mejoras de este sin previo aviso.  
Las imágenes pueden NO corresponder en sus componentes al producto definitivo.  
Todos nuestros productos son fabricados conforme a las especificaciones y selecciones del cliente en cuanto a sus componentes y acabados.  
Es así como se encuentran exceptuados del derecho de retracto que se consagra en el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011,  
esto atendiendo a que en su calidad de clientes, con la firma de la orden de compra, por mandato legal no son beneficiarios del derecho de retracto.  
Los componentes en **NYLON** son inyectados con 70% de material reciclado

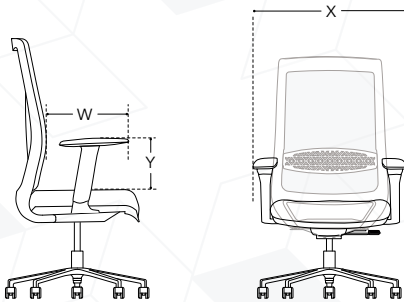

| DIMENSIONES Y AJUSTES<br>DE LOS BRAZOS |                                                             | BRAZOS 1D |      | BRAZOS 4D |      |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|------|
|                                        |                                                             | Min       | Max  | Min       | Max  |
| Y                                      | Altura del brazo desde el plano del asiento.                | 21,5      | 28   | 23,5      | 30   |
| W                                      | Profundidad entre el espaldar y la parte delantera del pad. | 31,5      | 31,5 | 27,9      | 32,5 |
| X                                      | Ancho total a la parte externa de los brazos.               | 68        | 68   | 67        | 69   |

