





SORA - 4 PATAS EN MADERA

Monoconcha	Sora En espuma inyectada densidad 55/60 gr/dm³, Ancho 45; Alto 43,5; Profundo 54,8 <i>Tapizado sugerido en tela Lanee Melange, tejido ignífugo, compuesto 100% de pura lana virgen, absorción acústica, Resistencia a la abrasión > 50.000 ciclos de Martindale; 100% tejido reciclable.</i>
Estructura	4 patas en madera Flor morado, acabado natural; Alma metálica en tubo redondo; Diámetro 5/8" calibre 14; Acabado en pintura electrostática negra.
ACCESORIOS OPCIONALES:	
Brazos	En polipropileno reforzado; Texturizado a la vista; Acabados blanco, gris y negro.

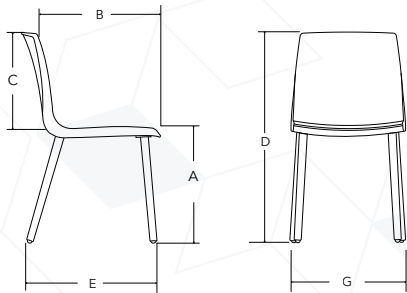


DIMENSIONES DE LA SILLA GRADUACIONES		
A	Altura del piso al plano superior del asiento.	44
B	Profundidad efectiva del asiento.	45
C	Altura efectiva del espaldar.	37,5
D	Altura total de la silla.	80,5
E	Profundidad total de la silla.	57,5
G	Ancho total de la silla.	45

0,24 m³ 3,8 kg



ÁNGULOS ASIENTO - ESPALDAR		
α	Ángulo entre el asiento y el espaldar.	100°
φ	Ángulo entre la horizontal y el plano del asiento.	4°

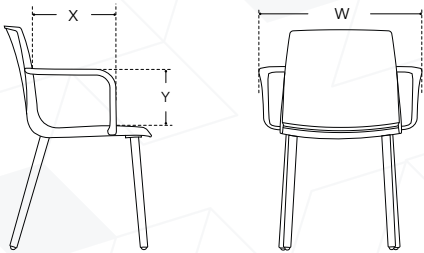

DIMENSIONES DE LOS BRAZOS		
Y	Altura del brazo desde el plano del asiento plástico.	20,5
X	Profundidad entre el espaldar y la parte delantera del brazo.	31
W	Ancho total a la parte externa de los brazos.	59

Anotaciones:
Medidas tomadas en centímetros (cm) si no se especifica lo contrario. Tolerancia +/- 1 cm.
Las dimensiones finales de cada silla dependerán de los materiales y componentes utilizados.
Nos reservamos el derecho de modificar el diseño o especificaciones del producto, para mejoras de este sin previo aviso.
Las imágenes pueden NO corresponder en sus componentes al producto definitivo.
Todos nuestros productos son fabricados conforme a las especificaciones y selecciones del cliente en cuanto a sus componentes y acabados.
Es así como se encuentran exceptuados del derecho de retracto que se consagra en el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011, esto atendiendo a que en su calidad de clientes, con la firma de la orden de compra, por mandato legal no son beneficiarios del derecho de retracto.
Los componentes en **NYLON** son inyectados con 70% de material reciclado