



DROP

Estudio Ofipartes




DROP UNIVERSITARIA - BASE DUBAI

Monoconcha	En polipropileno con filtro UV , texturizado a la vista; Ancho 46 cm.; Alto: 38 cm. Acabados en colores Blanco, Gris 08, Carbón, Cobalto, Tórtora, Mostaza y Oliva.
Columna neumática	Dubai, graduable en altura 11 cm.
Estructura	Portatabla: Omega en lámina HR Cal. 14 para soporte de la superficie; Brazo: Para soporte de superficie en tubería redonda HR 1/2" Cal. 2.5; Herraje giratorio en tubería redonda CR de 18mm Cal. 16;
Base	Dubai; En nylon poliamida reforzado con fibra de vidrio; Diámetro: 68 cm.
Rodachinas	Para piso duro, diámetro: 5 cm; Chasis en nylon; Banda de rodadura en poliuretano.
Superficie	En nylon texturizado negro; Ancho 50 cm.; Profundidad 27 cm.; Espesor 2 cm; Giro en 360°.

ACCESORIOS OPCIONALES:


Inserto tapizado	Espuma laminada de 2 cm densidad 26 gr/dm³.
Superficie	Tabla en aglomerado con formica unicolor de 18 mm. (sobre pedido, cantidad mínima múltiplos de 18 unidades) Tabla en compacto unicolor de 10 mm. (sobre pedido, cantidad mínima múltiplos de 18 unidades)

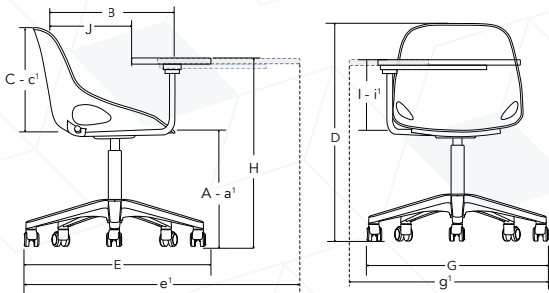



0,32 m³ 11,8 kg

DIMENSIONES DE LA SILLA GRADUACIONES		MIN	MAX
A	Altura del piso al plano superior del asiento plástico.	36,7	47,7
a¹	Altura del piso al plano superior del asiento tapizado.	39,7	50,7
B	Profundidad efectiva del asiento plástico y tapizado desde el apoyo lumbar.	42,5	42,5
C	Altura efectiva del espaldar.	36,5	36,5
c¹	Altura efectiva del espaldar con asiento tapizado.	33,5	33,5
D	Altura total de la silla.	70	81
E	Profundidad total de la silla con superficie en posición de trabajo.	63	63
e¹	Profundidad total de la silla con superficie abatida.	92	92
G	Ancho total de la silla con superficie en posición de trabajo.	52	52
g¹	Ancho total de la silla con superficie abatida.	63	63
H	Altura efectiva del piso al plano superior de la superficie en posición de trabajo.	62,5	73,5
I	Altura del plano superior del asiento al plano superior de la superficie.	28	28
i¹	Altura del plano superior del asiento tapizado al plano superior de la superficie.	25	25
J	Profundidad efectiva de la superficie desde el apoyo lumbar.	30	30

Acabados plásticos disponibles de monoconcha:



Acabados plásticos disponibles de base:

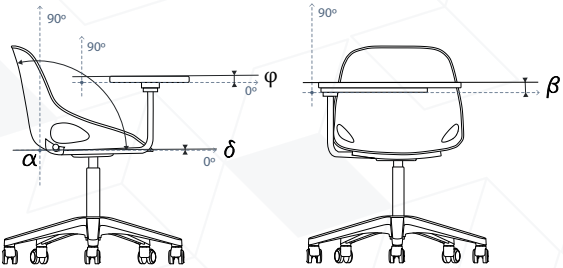

ÁNGULOS DE LA SUPERFICIE		
φ	Ángulo en profundidad entre la horizontal y el plano superior de la superficie.	0°
β	Ángulo entre la horizontal y el plano superior de la superficie.	0°
α	Ángulo entre el asiento y el espaldar.	103°
δ	Ángulo entre la horizontal y el plano del asiento.	3°

Anotaciones:

Medidas tomadas en centímetros (cm) si no se especifica lo contrario. Tolerancia +/- 1 cm.
Las dimensiones finales de cada silla dependerán de los materiales y componentes utilizados.
Nos reservamos el derecho de modificar el diseño o especificaciones del producto, para mejoras de este sin previo aviso.
Las imágenes pueden NO corresponder en sus componentes al producto definitivo.
Todos nuestros productos son fabricados conforme a las especificaciones y selecciones del cliente en cuanto a sus componentes y acabados.
Es así como se encuentran exceptuados del derecho de retracto que se consagra en el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011,
esto atendiendo a que en su calidad de clientes, con la firma de la orden de compra, por mandato legal no son beneficiarios del derecho de retracto.
Los componentes en NYLON son inyectados con 70% de material reciclado