

EVOS

Estudio Ofipartes




EVOS SY 1B - DUBAI


|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Espaldar          | <b>Evos;</b> Marco alto en nylon poliamida reforzado con fibra de vidrio; Tapizado en malla poliéster; Soporte lumbar graduable en altura: 8,5 cm; Ancho del espaldar: 47 cm; Alto del espaldar: 69,5 cm.                                                                                              |
| Asiento           | <b>Essentia;</b> En polipropileno; Espuma inyectada en poliuretano densidad 55-60 gr/dm3; Cubierta texturizada en polipropileno; Ancho 51,5 cm; Profundidad: 45 cm; Tapizado sugerido en tela Amareto 100% poliéster FR (retardante de llama), resistencia a la abrasión > 50.000 ciclos de Martindale |
| Mecanismo         | <b>SY 1B;</b> Movimiento sincronizado entre espaldar y asiento, l posición de bloqueo; Graduación de tensión por perilla.                                                                                                                                                                              |
| Columna neumática | <b>Dubai;</b> Graduable en altura: 11 cm.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Base              | <b>Dubai;</b> En nylon poliamida reforzado con fibra de vidrio; Diámetro: 68 cm.                                                                                                                                                                                                                       |
| Rodachinas        | Para piso duro, diámetro: 5 cm; Chasis en nylon; Banda de rodadura en poliuretano.                                                                                                                                                                                                                     |
| Capacidad de peso | En posición de trabajo hasta 150 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                   |

ACCESORIOS OPCIONALES:

|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mecanismos slider | Para graduación en profundidad del asiento: 5 cm.                                                          |
| Brazos            | 1D: Graduables en altura. 4D: Graduables en altura, profundidad, ancho y giro. Pad en nylon o poliuretano. |


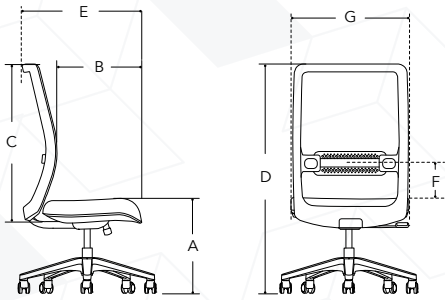


| DIMENSIONES DE LA SILLA<br>GRADUACIONES |                                                         | SIN SLIDER |       | CON SLIDER |       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-------|------------|-------|
|                                         |                                                         | Min        | Max   | Min        | Max   |
| A                                       | Altura del piso al plano superior del asiento.          | 41,9       | 52,9  | 43,9       | 54,9  |
| B                                       | Profundidad efectiva del asiento desde el apoyo lumbar. | 43         | 43    | 43         | 48    |
| C                                       | Altura efectiva del espaldar.                           | 60         | 60    | 58         | 58    |
| D                                       | Altura total de la silla.                               | 101,3      | 112,3 | 101,3      | 112,3 |
| E                                       | Profundidad total de la silla.                          | 52,5       | 52,5  | 52,5       | 57,5  |
| F                                       | Altura efectiva del soporte lumbar.                     | 15         | 23,5  | 13         | 21,5  |
| G                                       | Ancho total de la silla sin brazos.                     | 51,5       | 51,5  | 51,5       | 51,5  |




| ÁNGULOS ASIENTO - ESPALDAR |                                                    | Min  | Max   |
|----------------------------|----------------------------------------------------|------|-------|
| φ                          | Ángulo entre la horizontal y el plano del asiento. | 3°   | 10°   |
| α                          | Ángulo entre el asiento y el espaldar.             | 102° | 114°  |
| β                          | Ángulo entre la vertical y el espaldar.            | 15°  | 27,5° |

Colores de malla disponibles

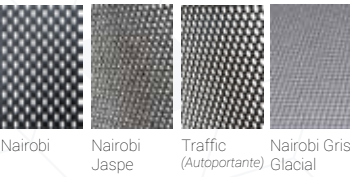

Colores de plástico disponibles



Anotaciones:

Medidas tomadas en centímetros (cm) si no se especifica lo contrario. Tolerancia +/- 1 cm.  
Las dimensiones finales de cada silla dependerán de los materiales y componentes utilizados.  
Nos reservamos el derecho de modificar el diseño o especificaciones del producto, para mejoras de este sin previo aviso.  
Las imágenes pueden NO corresponder en sus componentes al producto definitivo.  
Todos nuestros productos son fabricados conforme a las especificaciones y selecciones del cliente en cuanto a sus componentes y acabados.  
Es así como se encuentran exceptuados del derecho de retracto que se consagra en el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011,  
esto atendiendo a que en su calidad de clientes, con la firma de la orden de compra, por mandato legal no son beneficiarios del derecho de retracto.  
Los componentes en **NYLON** son inyectados con 70% de material reciclado