



Colores de plástico disponibles



NG

Anotaciones:


Medidas tomadas en centímetros (cm) si no se especifica lo contrario. Tolerancia +/- 1 cm.
Las dimensiones finales de cada silla dependerán de los materiales y componentes utilizados.
Nos reservamos el derecho de modificar el diseño o especificaciones del producto, para mejoras de este sin previo aviso.
Las imágenes pueden NO corresponder en sus componentes al producto definitivo.
Todos nuestros productos son fabricados conforme a las especificaciones y selecciones del cliente en cuanto a sus componentes y acabados.
Es así como se encuentran exceptuados del derecho de retracto que se consagra en el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011,
esto atendiendo a que en su calidad de clientes, con la firma de la orden de compra, por mandato legal no son beneficiarios del derecho de retracto.
Los componentes en **NYLON** son inyectados con 70% de material reciclado

KIND DIRECTOR - SY EPRON - LOOP

Espaldar	Kind; Marco alto en Polipropileno; Espaldar y cabecero tapizado con espuma inyectada en poliuretano densidad 55-60 gr/dm3; Soporte espaldar graduable Up-down; Recorrido 6cm; Ancho del espaldar 54.5 cm; Alto del espaldar 84.5 cm.
Asiento	Essentia; En polipropileno; Espuma inyectada en poliuretano densidad 55-60 gr/dm³; Cubierta texturizada en polipropileno; Ancho: 51,5 cm; Profundidad: 45 cm; Tapizado sugerido en tela Amareto 100% poliéster FR (retardante de llama), resistencia a la abrasión > 50.000 ciclos de Martindale
Mecanismo	SY Epron; Movimiento sincronizado entre espaldar y asiento, 5 posiciones de bloqueo; Antishock; Graduación de tensión por perilla.
Columna neumática	Presidente; Graduable en altura: 8 cm.
Base	Loop; En aluminio inyectado; Diámetro 70 cm.
Rodachinas	Para piso duro, diámetro: 6,5 cm; Chasis en nylon; Banda de rodadura en poliuretano.
Capacidad de peso	En posición de trabajo hasta 150 kg.


ACCESORIOS OPCIONALES:

Mecanismo Slider	Para graduación en profundidad del asiento: 5 cm.
Brazos	1D: Graduables en altura. 4D: Graduables en altura, profundidad, ancho y giro. Pad en nylon o poliuretano.

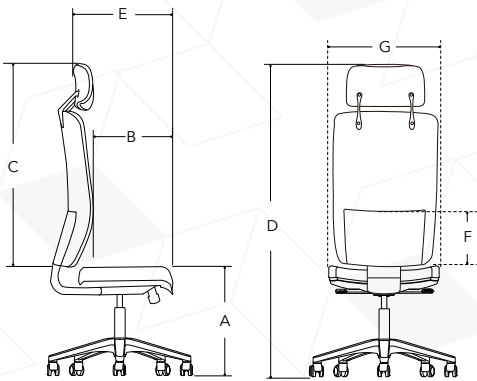


0,58 m³ 0,2 m³ 15,8 kg

DIMENSIONES DE LA SILLA GRADUACIONES		SIN SLIDER		CON SLIDER	
		Min	Max	Min	Max
A	Altura del piso al plano superior del asiento.	43,3	51,3	45,3	53,3
B	Profundidad efectiva del asiento desde el apoyo lumbar.	46	46	46	48
C	Altura efectiva del espaldar.	78,5	92,5	76,5	90,5
D	Altura total de la silla.	121,8	135,8	121,8	135,8
E	Profundidad total de la silla.	62,5	62,5	62,5	67,5
F	Altura efectiva del soporte lumbar.	13,5	19,5	11,5	17,5
G	Ancho total del asiento sin brazos.	51,5	51,5	51,5	51,5



ÁNGULOS ASIENTO - ESPALDAR		Min	Max
φ	Ángulo entre la horizontal y el plano del asiento.	-1°	10°
α	Ángulo entre el asiento y el espaldar.	101°	111°
β	Ángulo entre la vertical y el espaldar.	10°	32°

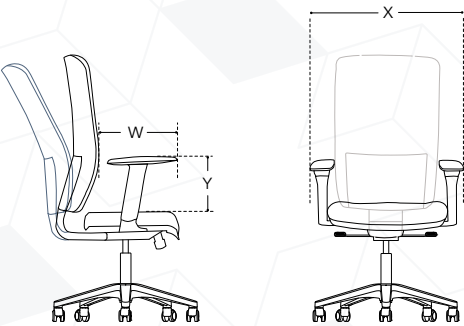

DIMENSIONES Y AJUSTES DE LOS BRAZOS		BRAZOS 1D		BRAZOS 4D	
		Min	Max	Min	Max
Y	Altura del brazo desde el plano del asiento.	21,5	28	23,5	30
W	Profundidad entre el espaldar y la parte delantera del pad.	31,5	31,5	29,3	33,8
X	Ancho total a la parte externa de los brazos.	68	68	67	69

