




Q1 ALTA SY 1B - LOOP

Espaldar	Q1 ; Marco alto en nylon poliamida reforzado con fibra de vidrio; Tapizado en malla poliéster; Ancho del espaldar: 44 cm; Alto del espaldar: 70 5 cm.
Asiento	Essentia ; En polipropileno; Espuma inyectada en poliuretano densidad 55-60 Ancho: 51,5 cm; Profundidad: 45 cm; Tapizado sugerido en tela Amareto 100% poliéster FR (retardante de llama), resistencia a la abrasión > 50.000 ciclos de Martindale
Mecanismo	SY 1B Movimiento sincronizado entre espaldar y asiento, 1 posición de bloqueo; Graduación de tensión por perilla.
Columna neumática	Presidente ; Graduable en altura: 8 cm.
Base	Loop ; En aluminio inyectado; Diámetro 64 cm.
Rodachinas	Para piso duro, diámetro: 5 cm; Chasis en nylon; Banda de rodadura en poliuretano.
Capacidad de peso	En posición de trabajo hasta 150 kg.


ACCESORIOS OPCIONALES:

Mecanismo Slider	Para graduación en profundidad del asiento: 5 cm.
Brazos	1D: Graduables en altura. 4D: Graduables en altura, profundidad, ancho y giro. Pad en nylon o poliuretano.
Cabecero	Ergonómico, graduable en altura: 7 cm. Tapizable en tela ó malla.
Soporte lumbar	Tapizado en malla negra; Espuma laminada densidad 26 gr/dm³; Graduable en altura: 6 cm.

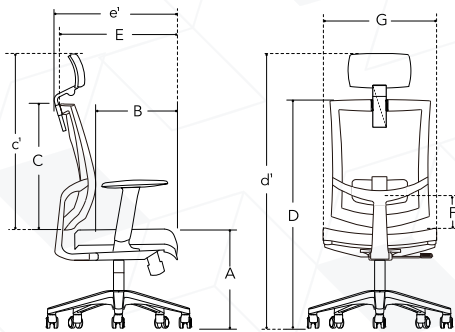



0,51 m³ 0,2 m³ 15,1 kg

DIMENSIONES DE LA SILLA GRADUACIONES		SIN SLIDER		CON SLIDER	
		Min	Max	Min	Max
A	Altura del piso al plano superior del asiento.	41,9	49,9	43,9	51,9
B	Profundidad efectiva del asiento desde el apoyo lumbar.	44	44	44	49
C	Altura efectiva del espaldar.	58,5	58,5	56,5	56,5
C'	Altura efectiva del espaldar con cabecero.	73	80	71	78
D	Altura total de la silla.	96,9	104,9	98,9	106,9
d'	Altura total de la silla con cabecero.	111,4	119,4	109,4	117,4
E	Profundidad total de la silla.	57	57	57	62
e'	Profundidad total de la silla con cabecero.	58,5	58,5	58,5	63,5
F	Altura efectiva del soporte lumbar.	15	21,5	13	19,5
G	Ancho total de la silla sin brazos.	51,5	51,5	51,5	51,5




ÁNGULOS ASIENTO - ESPALDAR			Min	Max
φ	Ángulo entre la horizontal y el plano del asiento.		3°	10°
α	Ángulo entre el asiento y el espaldar.		102°	114°
β	Ángulo entre la vertical y el espaldar.		15°	34°

Colores de malla disponibles

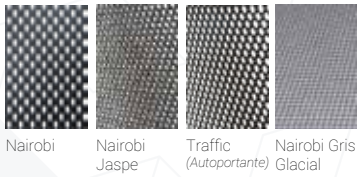

Colores de plástico disponibles



Anotaciones:

Medidas tomadas en centímetros (cm) si no se especifica lo contrario. Tolerancia +/- 1 cm.
Las dimensiones finales de cada silla dependerán de los materiales y componentes utilizados.
Nos reservamos el derecho de modificar el diseño o especificaciones del producto, para mejoras de este sin previo aviso.
Las imágenes pueden NO corresponder en sus componentes al producto definitivo.
Todos nuestros productos son fabricados conforme a las especificaciones y selecciones del cliente en cuanto a sus componentes y acabados.
Es así como se encuentran exceptuados del derecho de retracto que se consagra en el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011, esto atendiendo a que en su calidad de clientes, con la firma de la orden de compra, por mandato legal no son beneficiarios del derecho de retracto.
Los componentes en **NYLON** son inyectados con 70% de material reciclado